



《牡丹江市政府采购合同》

一般货物类

采购单位（甲方）牡丹江市公安局东安分局

采购计划号 牡财购核字[2023]03399 号

供应商（乙方）牡丹江市西安区新春天产品经销处

招标编号 [231001]MDJZC[CS]20230085

签订地点 牡丹江市 签订时间 2023年12月25日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单 价(元)	金额(元)	技术要求
1	定制操作台（指揮席）	豪坚	规格：7600*800*750mm (8 席位) 型号：HJ-CZ T1	哈尔滨晟鑫伟昌金属制品有限公司	1套	41,838	41,838	主体框架需选用厚度为 1.5mm 的优质冷轧钢板制作，需为箱体式结构，更加坚固耐用，内部贯通，方便走线满足不同房间走线布局；下柜体内需有设备托盘可放置主机设备，主机托盘满足独立抽拉，可安装 PDU 电源等电



器设备，托盘下方
需有走线槽，强弱
电分离；满足人性
化设计，方便用户
实际作业。

键盘盒需采用
301mm 静音滑轨，
手枕需采用聚氨酯
软面，手感舒适，
牢耐用，甲醛释放
量 $0.01\text{mg}/\text{m}^3$ ；

台面需选用
25mm 防火板制
作，满足模块化设
计，专业布线通道，
形状结构需为层状
的透心结构，表面
的色纸可以是任何
色彩，根据用户房
间的纹理不同，应
可以制作表面纹理
不一的板材，根据
需要使用的场景不
同，需定制不同的
厚度。可满足不同
的客户对色彩的需
求，拥有更好的坚



固、耐冲击的特性。前后门板表面需经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺，需采用静电喷塑，施工对环境无污染，对人体无毒害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多、不需底漆。

控制台可配置炫酷氛围灯装饰，节能，亮度高，功率小，安全，低压，寿命长，颜色鲜艳科技感十足，可根据现场装饰风格进行定制。

在配重 240kg 的工况下，需经 8、9 烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求，其结




								构抗地震性能评为合格。 表面涂塑粉沫需依据 UL94-1996 标准，符合 GB/T1732—93 标准，耐冲击：50kg/cm；符合 GB/T6742—86 标准，弯曲柔韧性：Ψ3mm；符合 GB/T9286-98 标准，附着力：0 级。 (提供表面涂塑粉沫第三方检验报告并加盖公章) 规 格：7600*800*750mm (8 席位) 保修期：3 年
--	--	--	--	--	--	--	--	---

2	定 制 操 作 台	豪坚	规格： 7300* 800*7 50mm (3 席 位) (哈尔滨 晟鑫伟 昌金属 制品有 限公司	2 套	44,931	89,862	主体框架需选用厚度为 1.5mm 的优质冷轧钢板制作，需为箱体式结构，更加坚固耐用，内部贯通，方便走线满足不同
---	-----------------	----	--	---------------------------------	-----	--------	--------	---



		弧形)						房 阁 走 线 布 局；下柜体内需有 设备托盘可放置主 机设备，主机托盘 满足独立抽拉，可 安装 PDU 电源等电 器设备，托盘下方 需有走线槽，强弱 电分离；满足人性 化设计，方便用户 实际作业。
		型号：	HJ-CZ	T2				键盘盒需采用 301mm 静音滑轨， 手枕需采用聚氨酯 软面，手感舒适， 牢耐用，甲醛释放 量 $0.01\text{mg}/\text{m}^3$ ； 台面需选用 25mm 防火板制 作，满足模块化设 计，专业布线通道， 形状结构需为层状 的透心结构，表面 的色纸可以是任何 色彩，根据用户房 间的纹理不同，应 可以制作表面纹理

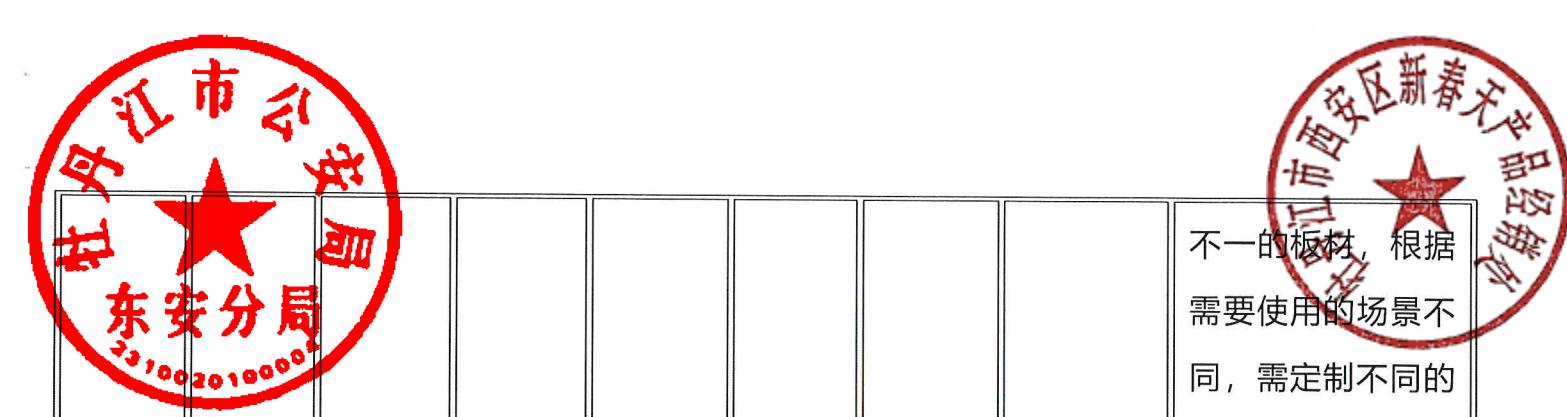

不一的板材，根据需要使用的场景不同，需定制不同的厚度。可满足不同的客户对色彩的需求，拥有更好的坚固、耐冲击的特性。

前后门板表面需经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺，需采用静电喷塑，施工对环境无污染，对人体无毒害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多、不需底漆。

控制台可配置炫酷氛围灯装饰，节能，亮度高，功率小，安全，低压，寿命长，颜色鲜艳科技感十足，可根据现场装饰风格进





行定制。
在配重 240kg
的工况下，需经 8、
9 烈度结构抗地震
考核后，该设备符
合结构抗地震性能
规定的要求，其结
构抗地震性能评为
合格。

表面涂塑粉沫
需依据 UL94-1996
标 准，符 合
GB/T1732—93 标
准，耐冲击：50kg/
cm；符 合
GB/T6742—86 标
准，弯曲柔韧性：Ψ
3mm；符 合
GB/T9286-98 标
准，附着力：0 级。
(提供表面涂塑粉
沫第三方检验报告
并加盖公章)

规 格：
7300*800*750m
m (3 席位) (弧形)

保修期：3 年

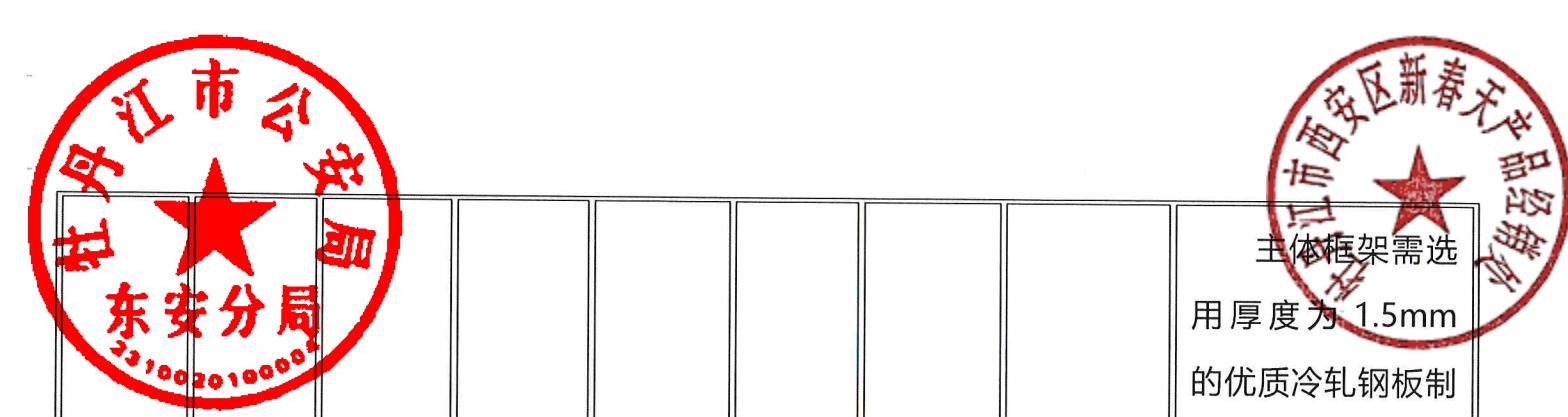

3	定 制 操 作 台 (对 坐)	豪 �坚	规格： 7300* 800*7 50mm (4 席 位) 型 号 : HJ-CZ T-3	哈尔滨 晟鑫伟 昌金属 制品有 限公司	2 套	44,000	88,000	<p>主体框架需选用厚度为 1.5mm 的优质冷轧钢板制作，需为箱体式结构，更加坚固耐用，内部贯通，方便走线满足不同房间走线布局；下柜体内需有设备托盘可放置主机设备，主机托盘满足独立抽拉，可安装 PDU 电源等电器设备，托盘下方需有走线槽，强弱电分离；满足人性化设计，方便用户实际作业。</p> <p>键盘盒需采用 301mm 静音滑轨，手枕需采用聚氨酯软面，手感舒适，牢耐用，甲醛释放量 0.01mg/m³；</p> <p>台面需选用 25mm 防火板制作，满足模块化设</p>
---	--------------------------	------	--	---------------------------------	-----	--------	--------	---



计，专业布线通道，形状结构需为层状的透心结构，表面的色纸可以是任何色彩，根据用户房间的纹理不同，应可以制作表面纹理不一的板材，根据需要使用的场景不同，需定制不同的厚度。可满足不同的客户对色彩的需求，拥有更好的坚固、耐冲击的特性。


前后门板表面需经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺，需采用静电喷塑，施工对环境无污染，对人体无毒害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多、不需底漆。



控制台可配置
炫酷氛围灯装饰，
节能，亮度高，功
率小，安全，低压，
寿命长，颜色鲜艳
科技感十足，可根
据现场装饰风格进
行定制。

在配重 240kg
的工况下，需经 8、
9 烈度结构抗地震
考核后，该设备符
合结构抗地震性能
规定的要求，其结
构抗地震性能评为
合格。


表面涂塑粉沫
需依据 UL94-1996
标 准，符 合
GB/T1732—93 标
准，耐冲击：50kg/
cm；符 合
GB/T6742—86 标
准，弯曲柔韧性：Ψ
3mm；符 合
GB/T9286-98 标
准，附着力：0 级。

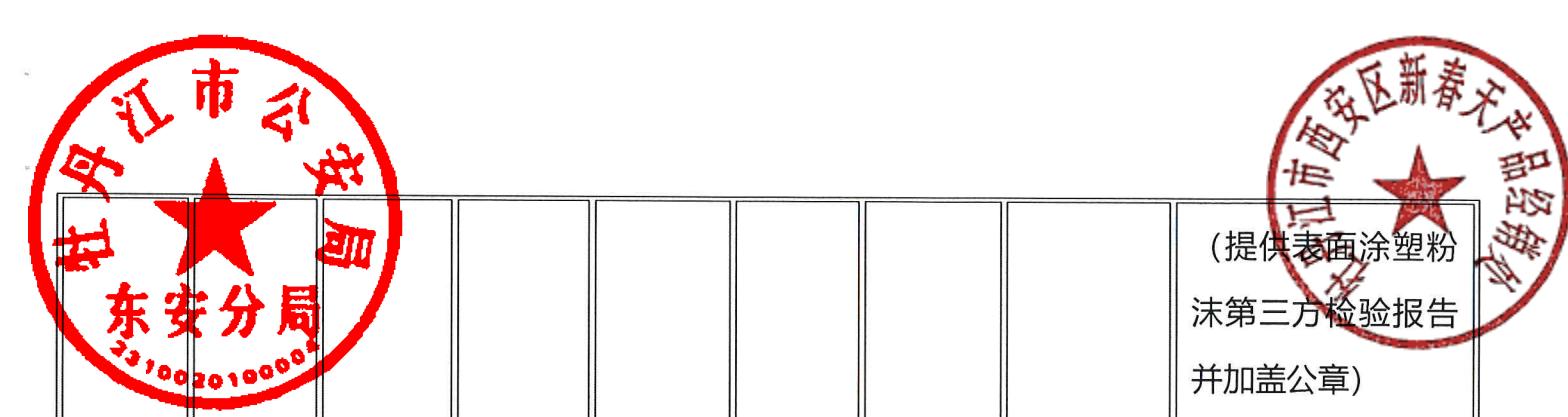


								(提供表面涂塑粉 沫第三方检验报告 并加盖公章)
								规 格 : 7300*800*750m m (4 席位) 保修期: 3 年。
4	定 制 操 作 台	豪坚	规格: 9500* 800*7 50mm (9 席 位) 型 号 : HJ-CZ T4	哈尔滨 晟鑫伟 昌金属 制品有 限公司	2 套	52,000	104,000	主体框架需选 用厚度为 1.5mm 的优质冷轧钢板制 作, 需为箱体式结 构, 更加坚固耐用, 内部贯通, 方便走 线满足不同房间走 线布局; 下柜体内 需有设备托盘可放 置主机设备, 主机 托盘满足独立抽 拉, 可安装 PDU 电 源等电器设备, 托 盘下方需有走线 槽, 强弱电分离; 满足人性化设计, 方便用户实际作 业。 键盘盒需采用 301mm 静音滑轨,

丹江市公司	西安区新泰农产品经销部
东安分局 2310020100002	<p>手枕需采用聚氨酯软面，手感舒适，牢耐用，甲醛释放量 $0.01\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>台面需选用 25mm 防火板制作，满足模块化设计，专业布线通道，形状结构需为层状的透心结构，表面的色纸可以是任何色彩，根据用户房间的纹理不同，应可以制作表面纹理不一的板材，根据需要使用的场景不同，需定制不同的厚度。可满足不同的客户对色彩的需求，拥有更好的坚固、耐冲击的特性。</p> <p>前后门板表面需经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺，需采用静电喷塑，施工对环境无污染，对人体无</p>

						<p>毒害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多、不需底漆。</p> <p>控制台可配置炫酷氛围灯装饰，节能，亮度高，功率小，安全，低压，寿命长，颜色鲜艳科技感十足，可根据现场装饰风格进行定制。</p> <p>在配重 240kg 的工况下，需经 8、9 烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能评为合格。</p> <p>表面涂塑粉沫需依据 UL94-1996 标准，符合 GB/T1732—93 标</p>
--	--	--	--	--	--	---

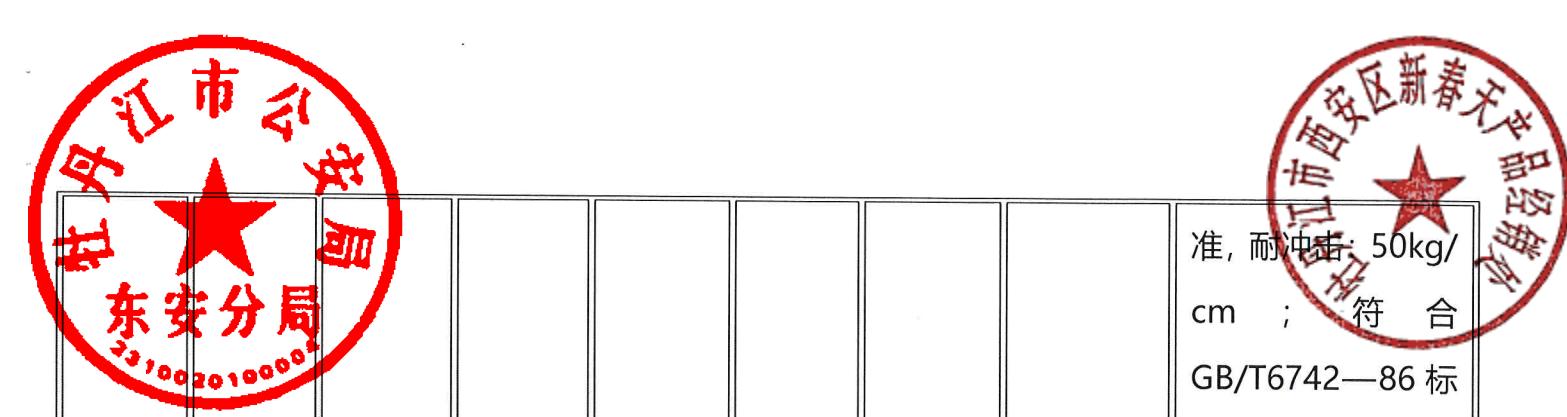

								准, 耐冲击: 50kg/cm ; 符合 GB/T6742—86 标准, 弯曲柔韧性: Ψ 3mm ; 符合 GB/T9286-98 标准, 附着力: 0 级。 (提供表面涂塑粉末第三方检验报告并加盖公章)
5	定 制 会 议 室 会 议 桌	豪 坚	规 格: 按采 购 方要 求 定 制 型 号 : HJHY Z	哈 尔 滨 晟 鑫 伟 昌 金 属 制 品 有 限 公 司	1 套	32,000	32,000	主 体 框 架 需 选 用 厚 度 为 1.5mm 的 优 质 冷 轧 钢 板 制 作, 需 为 箱 体 式 结 构, 更 加 坚 固 耐 用, 内 部 贯 通, 方 便 走 线 满 足 不 同 房 间 走 线 布 局; 下 柜 体 内 需 有 设 备 托 盘 可 放 置 主 机 设 备, 主 机 托 盘 满 足 独 立 抽 拉, 可 安 装 PDU 电 源 等 电

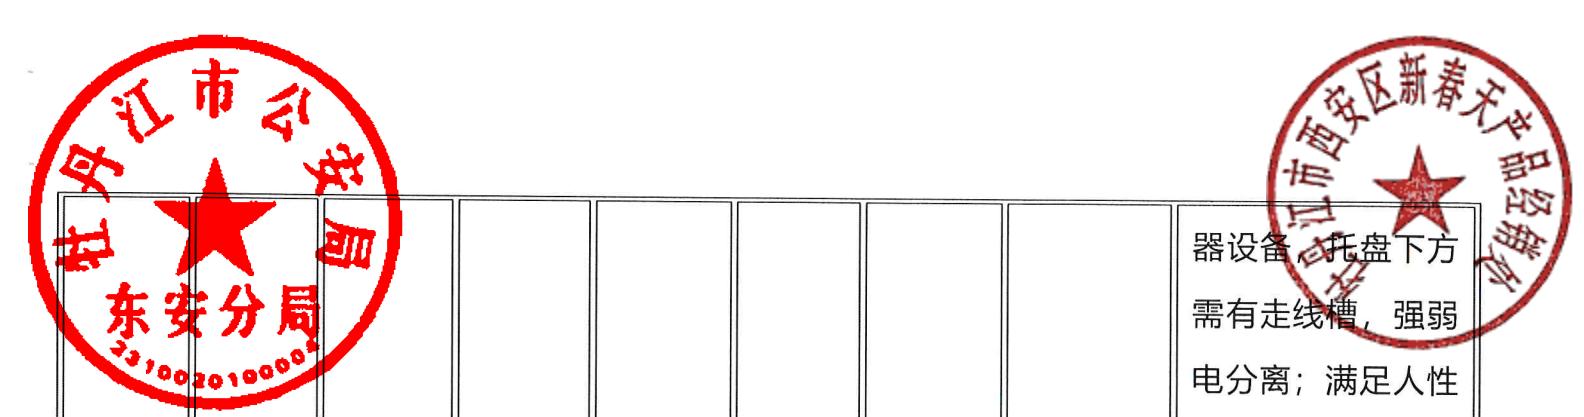



器设备，托盘下方需有走线槽，强弱电分离；满足人性化设计，方便用户实际作业。

台面需选用25mm防火板制作，满足模块化设计，专业布线通道，形状结构需为层状的透心结构，表面的色纸可以是任何色彩，根据用户房间的纹理不同，应可以制作表面纹理不一的板材，根据需要使用的场景不同，需定制不同的厚度。可满足不同的客户对色彩的需求，拥有更好的坚固、耐冲击的特性。

前后门板表面需经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺，需采用静电喷塑，施工对环境



							无污染，对人体无毒害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多、不需底漆。
							控制台可配置炫酷氛围灯装饰，节能，亮度高，功率小，安全，低压，寿命长，颜色鲜艳科技感十足，可根据现场装饰风格进行定制。
							在配重 240kg 的工况下，需经 8、9 烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能评为合格。
							表面涂塑泡沫需依据 UL94-1996 标准，符合

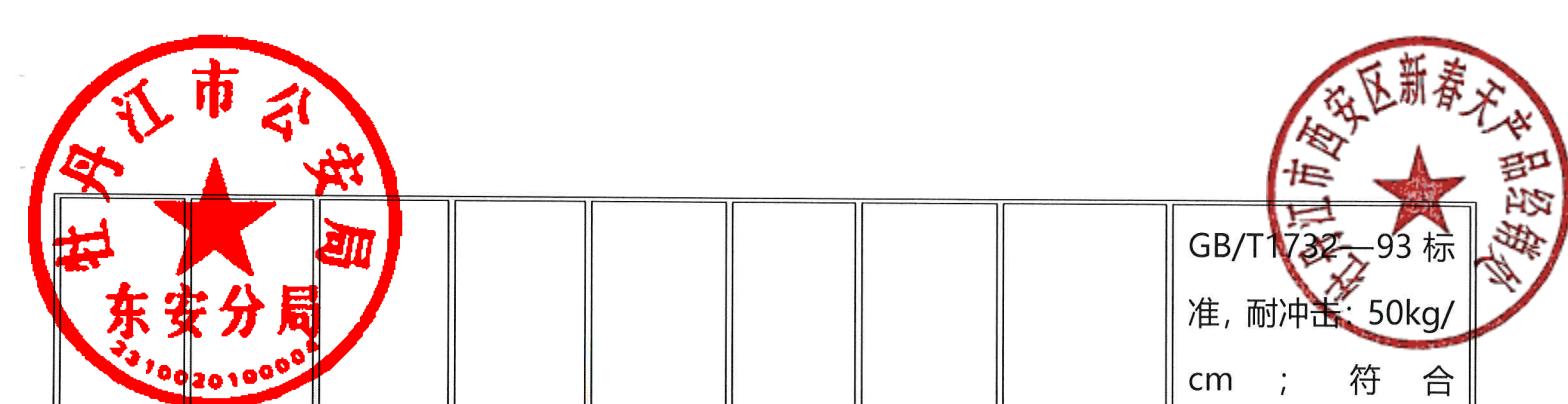

								GB/T1732—93 标准, 耐冲击: 50kg/cm ; 符合 GB/T6742—86 标准, 弯曲柔韧性: ψ3mm ; 符合 GB/T9286-98 标准, 附着力: 0 级。(提供表面涂塑粉末第三方检验报告并加盖公章) 保修期: 3 年。
6	定 制 无 纸 化 会 议桌	豪 坚	规 格: 按 采 购 方 要 求 定 制 型 号 : HJHY Z2	哈 尔 滨 晟 鑫 伟 昌 金 属 制 品 有 限 公 司	1 套	38,400	38,400	主体框架需选用厚度为 1.5mm 的优质冷轧钢板制作, 需为箱体式结构, 更加坚固耐用, 内部贯通, 方便走线满足不同房间走线布局; 下柜体内需有设备托盘可放置主机设备, 主机托盘满足独立抽拉, 可安装 PDU 电源等电器设备, 托盘下方需有走线槽, 强弱



电分离；满足人性化设计，方便用户实际作业。

台面需选用25mm 防火板制作，满足模块化设计，专业布线通道，形状结构需为层状的透心结构，表面的色纸可以是任何色彩，根据用户房间的纹理不同，应可以制作表面纹理不一的板材，根据需要使用的场景不同，需定制不同的厚度。可满足不同的客户对色彩的需求，拥有更好的坚固、耐冲击的特性。

前后门板表面需经过陶化工艺处理、防腐、防锈等工艺，需采用静电喷塑，施工对环境无污染，对人体无毒害；涂层外观质



量优异，附着力及
机械强度强；喷涂
施工固化时间短；
涂层耐腐耐磨能力
高出很多、不需底
漆。

控制台可配置
炫酷氛围灯装饰，
节能，亮度高，功
率小，安全，低压，
寿命长，颜色鲜艳
科技感十足，可根
据现场装饰风格进
行定制。

在配重 240kg
的工况下，需经 8、
9 烈度结构抗地震
考核后，该设备符
合结构抗地震性能
规定的要求，其结
构抗地震性能评为
合格。

表面涂塑粉末
需依据 UL94-1996
标准，符合
GB/T1732—93 标
准，耐冲击：50kg/



								cm 符合 GB/T6742—86 标 准, 弯曲柔韧性: ψ 3mm ; 符合 GB/T9286-98 标 准, 附着力: 0 级。 (提供表面涂塑粉 沫检验报告并加盖 公章) 保修期: 3 年。
7	会议 椅	豪坚	规格: 570*5 00*89 0mm 型号: HJ-HY Y	哈尔滨 晟鑫伟 昌金属 制品有 限公司	26 把	478	12,428	头枕、椅背、 椅座均需为优质网 布; 需为黑色新料 塑胶头背座框架及 椅脚, PU 扶手垫; 85mm 气压 棒 65mmPU 滑 轮; 左右旋转及前 后滑动; 静音滑轮; 保修期 3 年。
8	19 英 寸 标 准 PDU	豪坚	规格: 19 寸 (六位 五孔)	哈 尔滨晟 鑫伟昌 金属制	34 条	380	12,920	需为铝合金外 壳 额定工作电压 250VAC



								50/60Hz 最大持续工作 电压 385VAC, 相 应 时 间 $<25\text{ns}$ 绝 缘 电 阻 $>10\text{G}\Omega$, 工作温度范围 $-40^\circ\text{C} - +80^\circ\text{C}$ 。 具备防雷防电 涌 保修期 3 年。
9	显示 器支 臂(单 臂)	豪坚	规格: 100*1 00mm 型号: HJ-ZB	哈 尔滨晟 鑫伟昌 金属制 品有限 公司	34 件	508	17,272	需适用于 32" 以下的电脑显示 器; 最大承载重量 27.2Kg (60lbs); 符合 VESA 安 装 标 准 孔 位 75*75mm 和 100*100mm; 手臂最大可延 伸 至 22"(558.8mm) 手臂可折叠的 最 小 尺 寸 为 3.38"(86mm);



								可调倾斜范围：-80°~+80°； 可实现空间360°旋转/平面180°旋转； 具备美观大方的隐线功能； 保修期3年。
10	人体工程学椅子(高背)	豪坚	规格： 570*500*890mm 型号： HJ-BGY	哈尔滨晟鑫伟昌金属制品有限公司	34把	472	16,048	头枕、椅背、 椅座均需为优质网布； 需为黑色新料塑胶头背座框架及 椅脚，PU扶手垫； 85mm气压棒； 65mmPU滑轮； 左右旋转及前后滑动； 静音滑轮； 保修期3年。
11	操作台键盘	豪坚	规格： 480*200mm 型号： HJ-JP	哈尔滨晟鑫伟昌金属制品有限公司	34件	90	3,060	键盘盒需采用301mm静音滑轨， 手枕需采用聚氨酯软面，手感舒适， 牢固耐用；



				公司					需满足金属托架，聚氨酯手枕边，人体工程学结构。保修期 3 年。
1 2	主机 托板	豪坚	规 格 ： 477*7 10mm 型号： HJ-TB	哈 尔滨晟 鑫伟昌 金属制 品有限 公司	34 件	90	3,060		需采用金属托板，可竖直放置电脑主机等设备 保修期 3 年。

2、合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供之货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

1) 本项目定制开发软件的所有权和知识产权归甲方所有。2) 涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给甲方。3) 涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，项目承建单位（施工单位、实施单位）有



义务配合甲方做好有关信息共享工作。4) 本项目在开发、使用和维护过程中接触的甲方的所有资料,未经甲方授权代表书面许可,不得留存,私自查阅及向任何第三方泄露。

第四条 包装和运输

- 1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 2、货物的运输方式: 汽运。
- 3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: /。

第五条 交付和验收

- 1、交货时间: 2024年01月20日前、地点: 牡丹江市公安局东安分局。
- 2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
- 3、乙方应将所提供的货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
- 4、甲方应当在到货(安装、调试完)后3个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。
- 5、代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准则,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。
- 6、甲方对验收有异议的,在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 牡丹江市公安局东安分局。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。



2、货物保修起止时间：三年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式和期限

1、资金性质：一般公共预算资金。

2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金：/。

付款期限为甲方对货物验收合格后 7 个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

无

第十条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。



6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量问题造成的问题，由乙方负责。

其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质 量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费 由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好 协商解决，如果协商不能解决，可向合同履行地人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、竞争性磋商文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标 或成交通知书。

第十四条 本合同一式四份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当 将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章） 2023年12月25日 	乙方（章） 2023年12月25日
单位地址：黑龙江省牡丹江市东安区平安街 153 号	单位地址：西三条路爱民街
法定代表人：梁光玉	法定代表人：孙铁军
委托代理人：马洪宇	委托代理人：史宪雯
电话：13089836999	电话：0453-6222888
电子邮箱：zj_6999@163.com	电子邮箱：1072537358@qq.com



开户银行：中行牡分行	开户银行：工行太平支行
账号：167702232665	账号：0903021309201159638
邮政编码：157000	邮政编码：157000

合 同 附 件

一般货物类

1、供应商承诺具体事项： /
2、售后服务具体事项： /
3、保修期责任： /
4、其他具体事项： /



甲方 (章)



2023年12月25日

乙方 (章)



2023年12月25日



注：售后服务事项填不下时可另加附页