

DRIPA  
大庆市规划建筑研究院  
DAQING RESEARCH INSTITUTE OF PLANNING AND ARCHITECTURE  
甲级工程设计证书编号：A123002440  
乙级工程设计证书编号：A223002447

版本说明：

专业会签

总图		建筑	
结构		电气	
给排水		道路	
暖通		园林	


注册建筑师章（签字）

注册工程师章（签字）

项目负责	张雪巍	张雪巍
设计总负责	聂晶	聂晶
技术负责	付燕	付燕
审定	裴晓红	裴晓红
审核	郑成龙	郑成龙
专业负责	缪丹	缪丹
校对	杜茜	杜茜
设计	张雪巍	张雪巍


建设单位	龙凤区房产服务中心		
工程名称	后澳龙小区海绵城市建设项目		
子项名称	景观部分		
图纸名称	海绵设施详图		

设计阶段	景观	图号	海-08/1
工程编号	HJ2355	日期	2024. 02

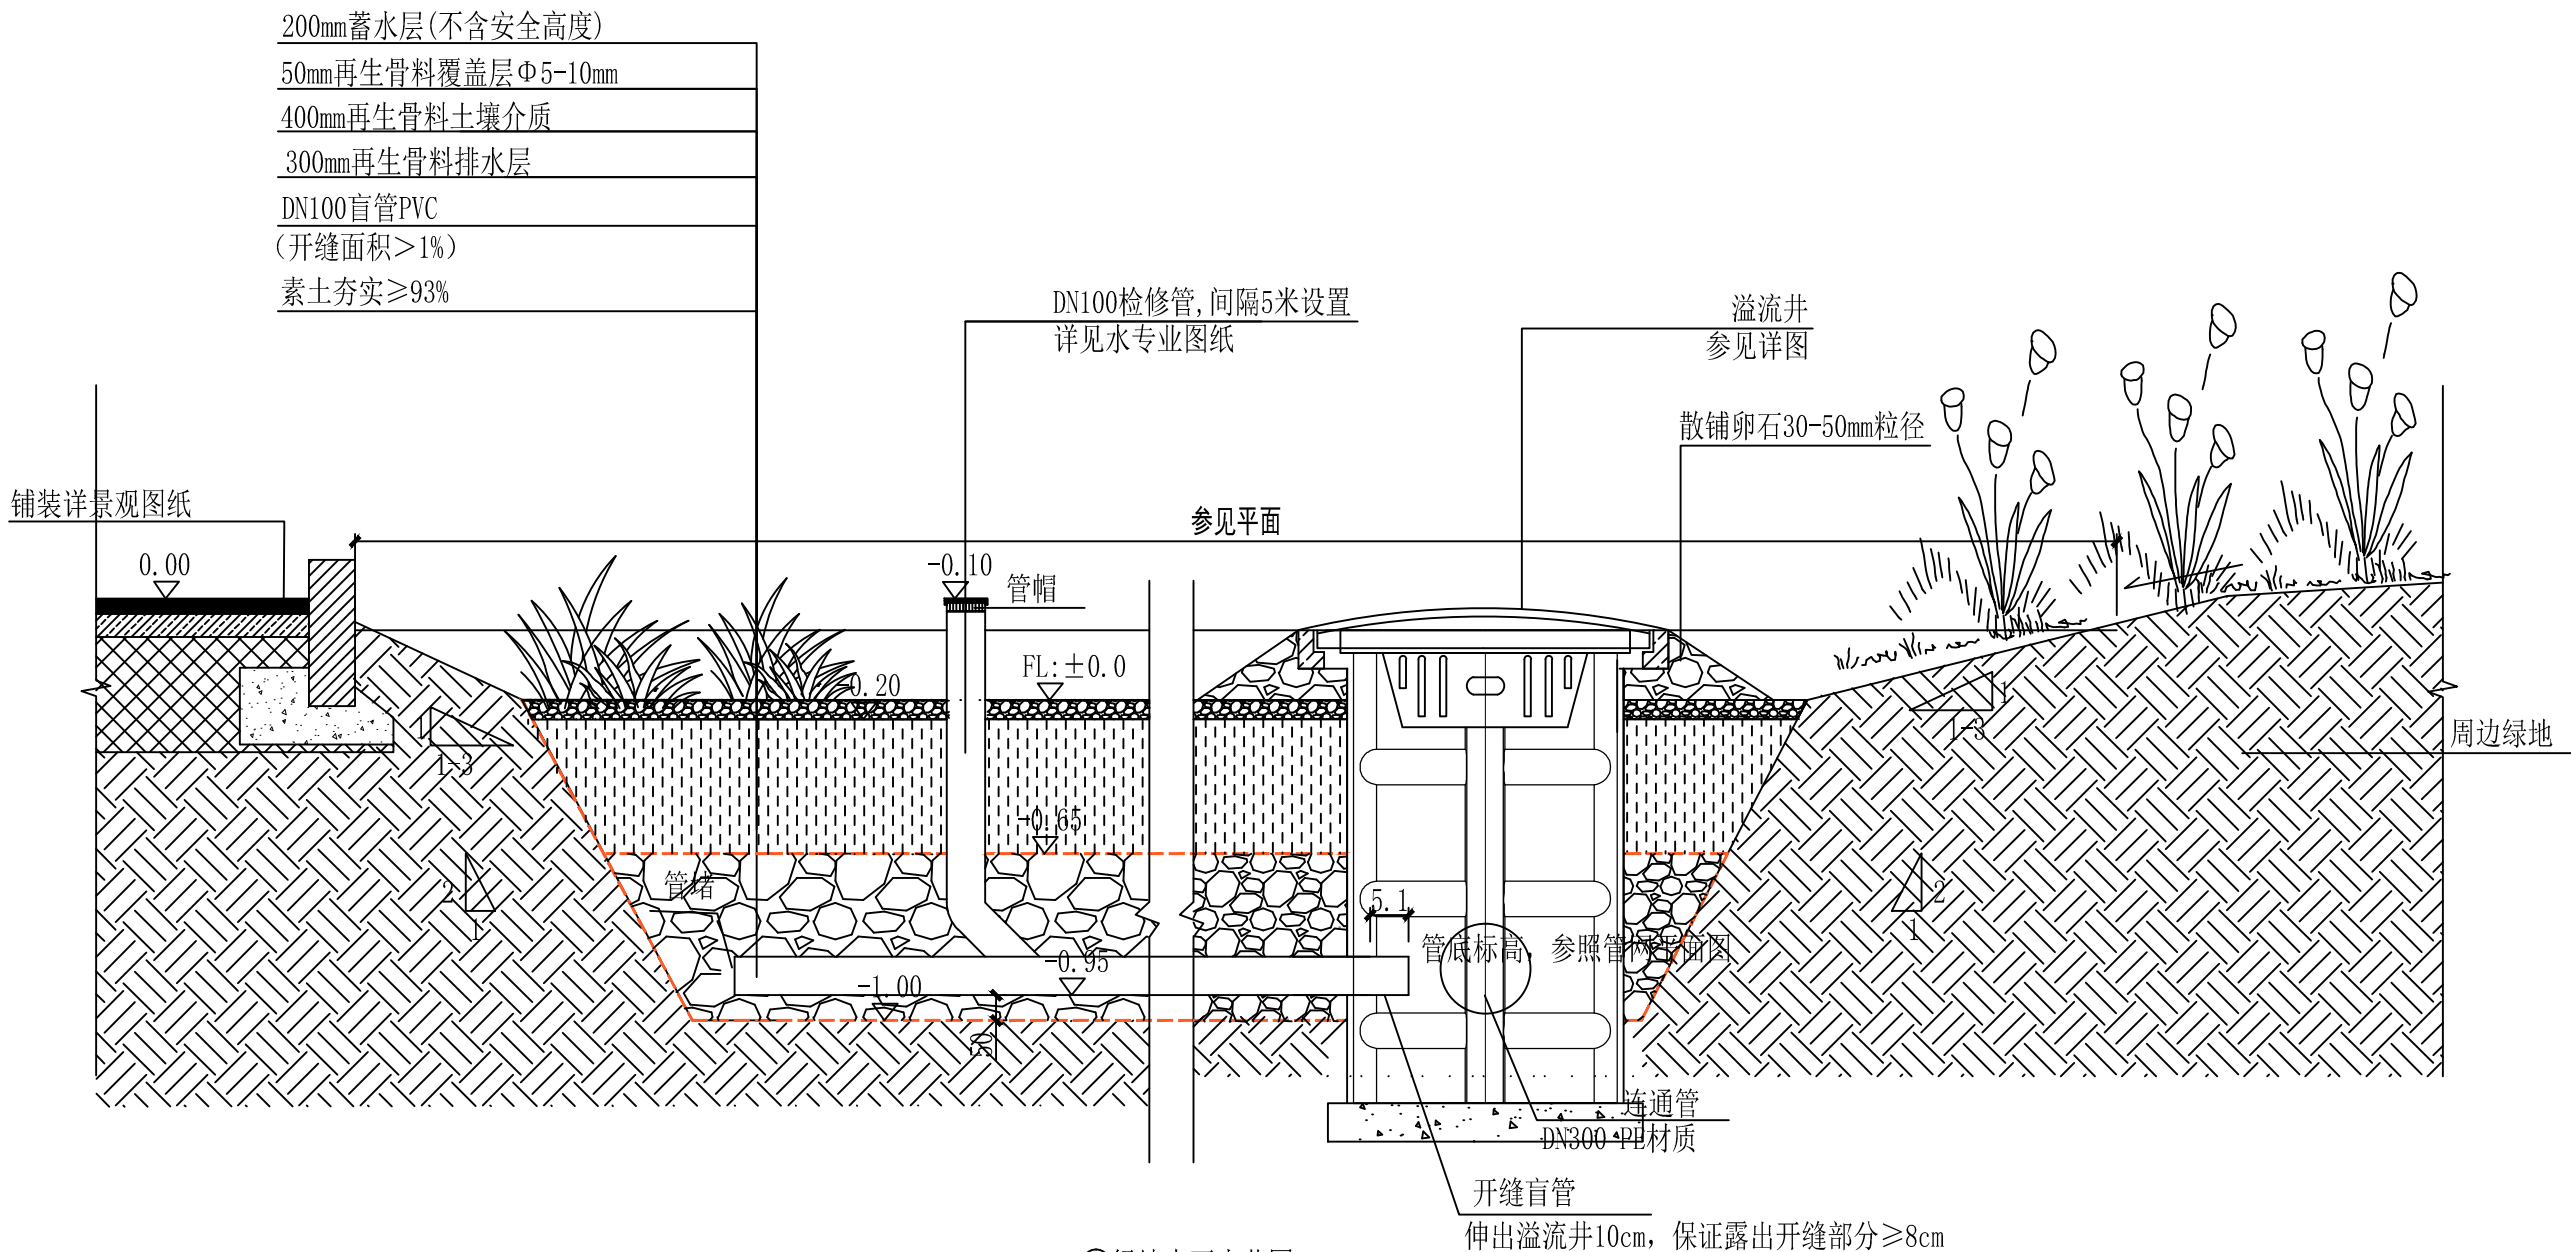

说明：

- 1、本图尺寸以毫米计。
- 2、再生骨料土壤介质为建筑垃圾再生骨料和绿化园林废弃物堆肥产物的混合物。
- 3、土壤介质层渗透系数为0.1~0.2m/h，需掺入10%的有机堆肥，堆肥中有机含量为40%-60%。
- 4、再生骨料覆盖层粒径为5mm~30mm；  
再生骨料介质层粒径为0mm~4.75mm；  
再生骨料排水层粒径为0.15mm~19mm，孔隙率为35%以上。
- 5、长丝无纺土工布其它技术指标应满足《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》（GB/T 17639-2008）的要求。

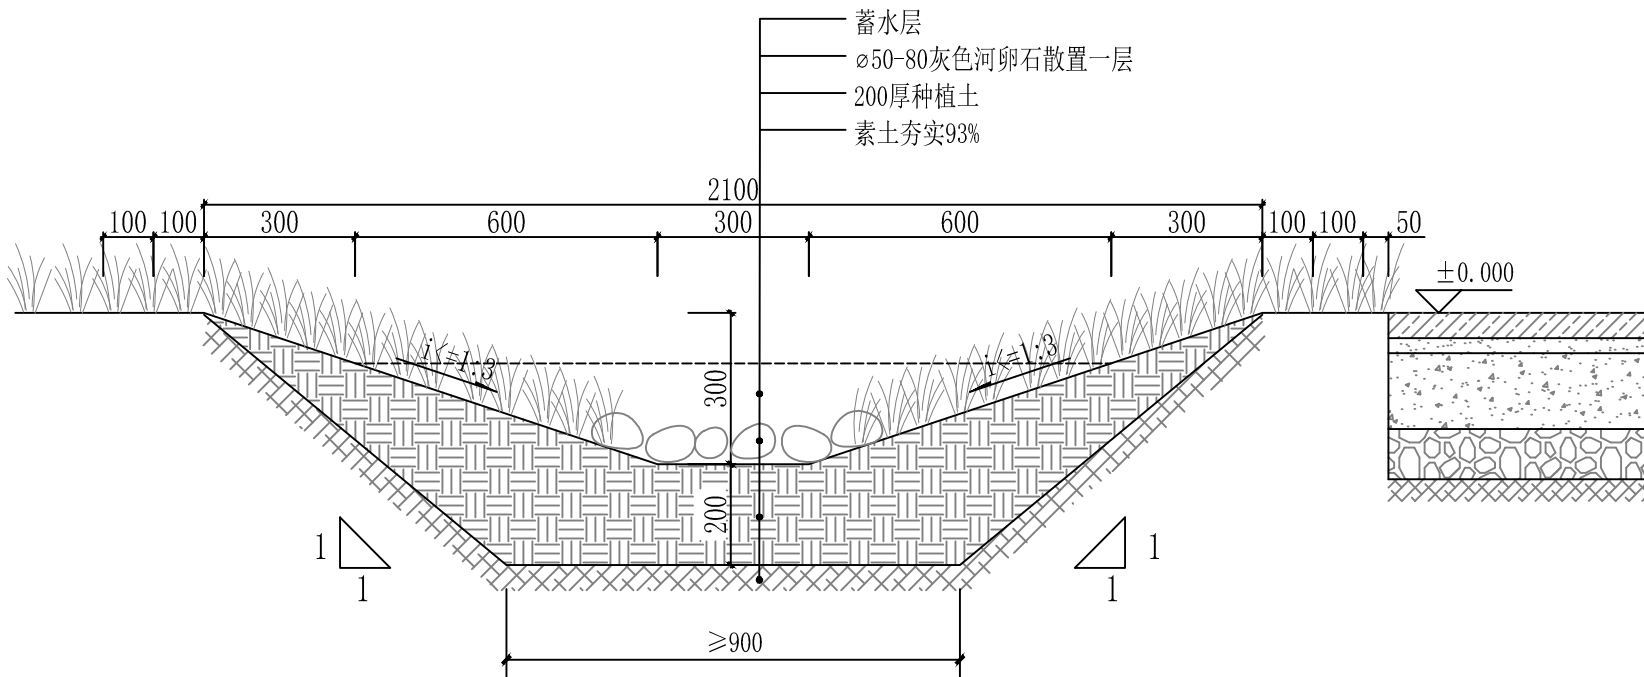

本图不加盖出图专用章无效