



DRIPA
大庆市规划建筑研究院

DAQING RESEARCH INSTITUTE OF PLANNING AND ARCHITECTURE

甲级工程设计证书编号 : A123002440

乙级工程设计证书编号 : A223002447

1:500

版本说明:

专业会签

总图		建筑	
结构		电气	
给排水		道路	
暖通		园林	
注册建筑师章(签字)			

注册工程师章(签字)

项目负责	张雪巍	
设计总负责	聂晶	
技术负责	付燕	
审定	裴晓红	
审核	吕修然 郑成龙	
专业负责	李兆岩 缪丹	
校对	杜茜	
设计	张雪巍	

建设单位 龙凤区房产服务中心

工程名称 后澳龙小区海绵城市建设项目

子项名称 景观部分

图纸名称 植物布置图



设计阶段 景施 图号 海-07

工程编号 HJ2355 日期 2024.02

说明:

- 本图为海绵设施植物布置图;
- 本图内的新栽植物应合理避让现有植物。
- 市政管线周围绿化依据规范要求合理避让。
- 如有未尽事宜请与建设及设计部门协同解决。

图例

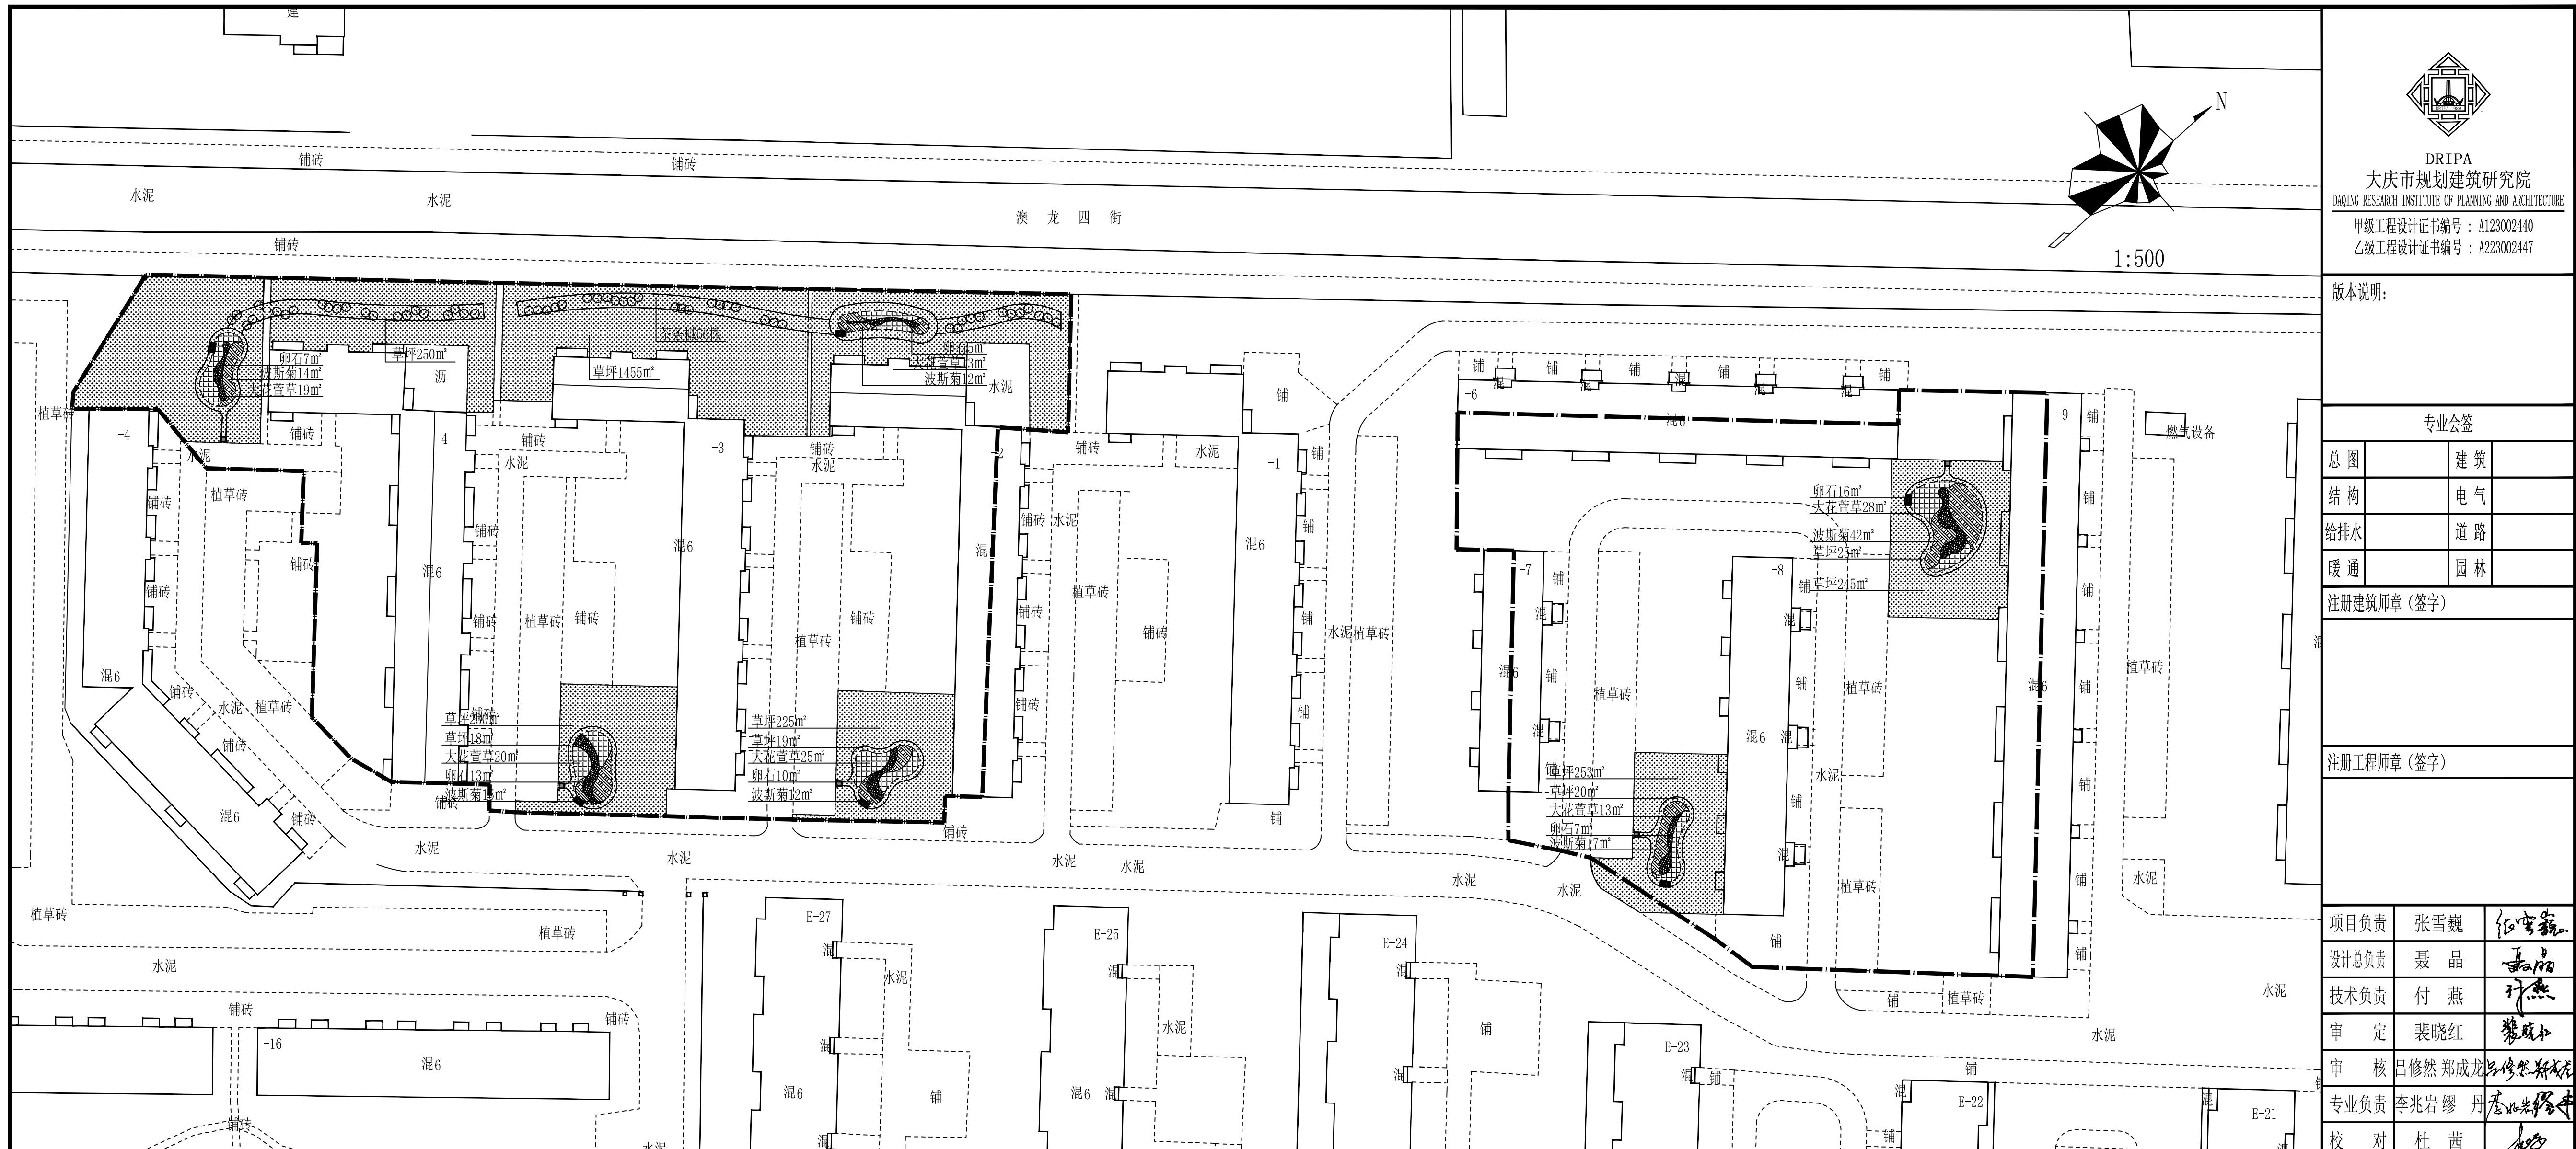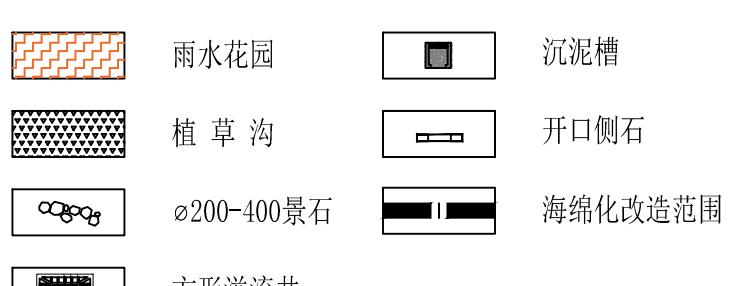

绿化种植工程料表

序号	图例	名称	数量	单位	株行距	规格	备注
1	◎	茶条槭	56	株	1.2*1.2m	株高1.21-1.5m 冠幅≥0.8m,主枝数≥7	
2	■■■■	大花萱草	118	平方米	25株/m ²	≥2年生	
3	▨▨▨▨	波斯菊	112	平方米	撒播	30g/m ²	优异(品种) 一年生
4	▨▨	草坪	2740	平方米	满铺	带土厚度≥2cm,且斑秃≤5%	
5	■■■■	卵石	58	平方米		Φ50-80 铺设厚度15cm	

移植种植工程料表							
序号	名称	数量	单位	株行距	规格	土球规格	种植穴(直径*深度)
1	沙果	5	株	2.5*2.5m	胸径8.01-10.0cm 带冠 株高1.21-1.5m,冠幅≥2.5m	0.8*0.6m	1.2*1.1m
2	东北连翘	60	株	1.5*1.5m	株高1.21-1.5m 分枝≥8,冠径0.8-1.0m	0.3*0.3m	移栽植物重新种植于小区内 具体位置由建设单位指定
3	重瓣榆叶梅	20	株	1.5*1.5m	株高1.21-1.5m 分枝≥8,冠径0.8-1.0m	0.3*0.3m	移栽植物重新种植于小区内 具体位置由建设单位指定