由 Autodesk 教育版产品制作

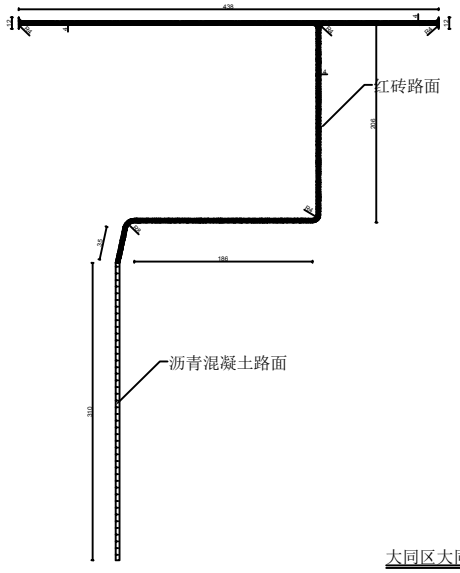

说明：本图单位以米计

一、太安村砼路面

1、沥青混凝土路面割缝4m、拆除10m长4m宽、沥青混凝土路面9cm，拆除基层11cm、装载机装车、8t自卸车外运3公里。

2、原红砖路面过高、拆除原有红砖250mm厚、装载机装土、8t自卸车外运3公里（由建设单位回收）。

3、200mm厚石灰：粉煤灰：土10：20：70原土拌合、集中消解石灰、草袋养生。

4、200mm厚C30砼路面、塑料薄膜养生、锯缝采用锯缝机切缝4m/道，6mm宽7mm深。

5、回填路肩土200mm厚每侧500mm宽、路肩土采用外购。路肩土整形碾压达到使用要求。

二、民生村养殖基地路网

1、机械平整场地600*3.5平方米。

2、侧铺红砖600*2.5平方米。

3、路肩土整形碾压，每侧宽 500mm，（就地取土）

大同区大同镇朱家围子、太安村道路及排水沟项目

说明：本图单位以米计

1、原红砖路15t内燃压路机碾压。

2、平均5cm砂垫层找平、200mm厚C30砼浇筑4m宽。

3、200mm厚C30砼路面、塑料薄膜养生、锯缝采用锯缝机切缝一道/4m，6mm宽7mm深。

4、回填路肩土200mm厚500mm宽、路肩土采用外购。路肩土整形碾压达到使用要求。

5、拆除入户朱家围子侧铺红砖路1.08m宽、4m长、共计14户、张连阁屯侧铺红砖路1.08m宽、4m长、共计36户、过路管涵采用顶管DN300、2处、共计18m。

6、以上施工内容建筑垃圾及余土外运5公里。

7、压路机、挖掘机进场1个台次。

大同区大同镇朱家围子、太安村道路及排水沟项目

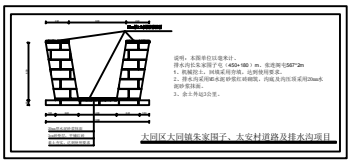

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作