




说明：1、本尺寸均以米计。

- 2、高程采用国家2000高程系统。
- 3、设计线为道路中心线。
- 4、括号内数值为设竖曲线之前数值。

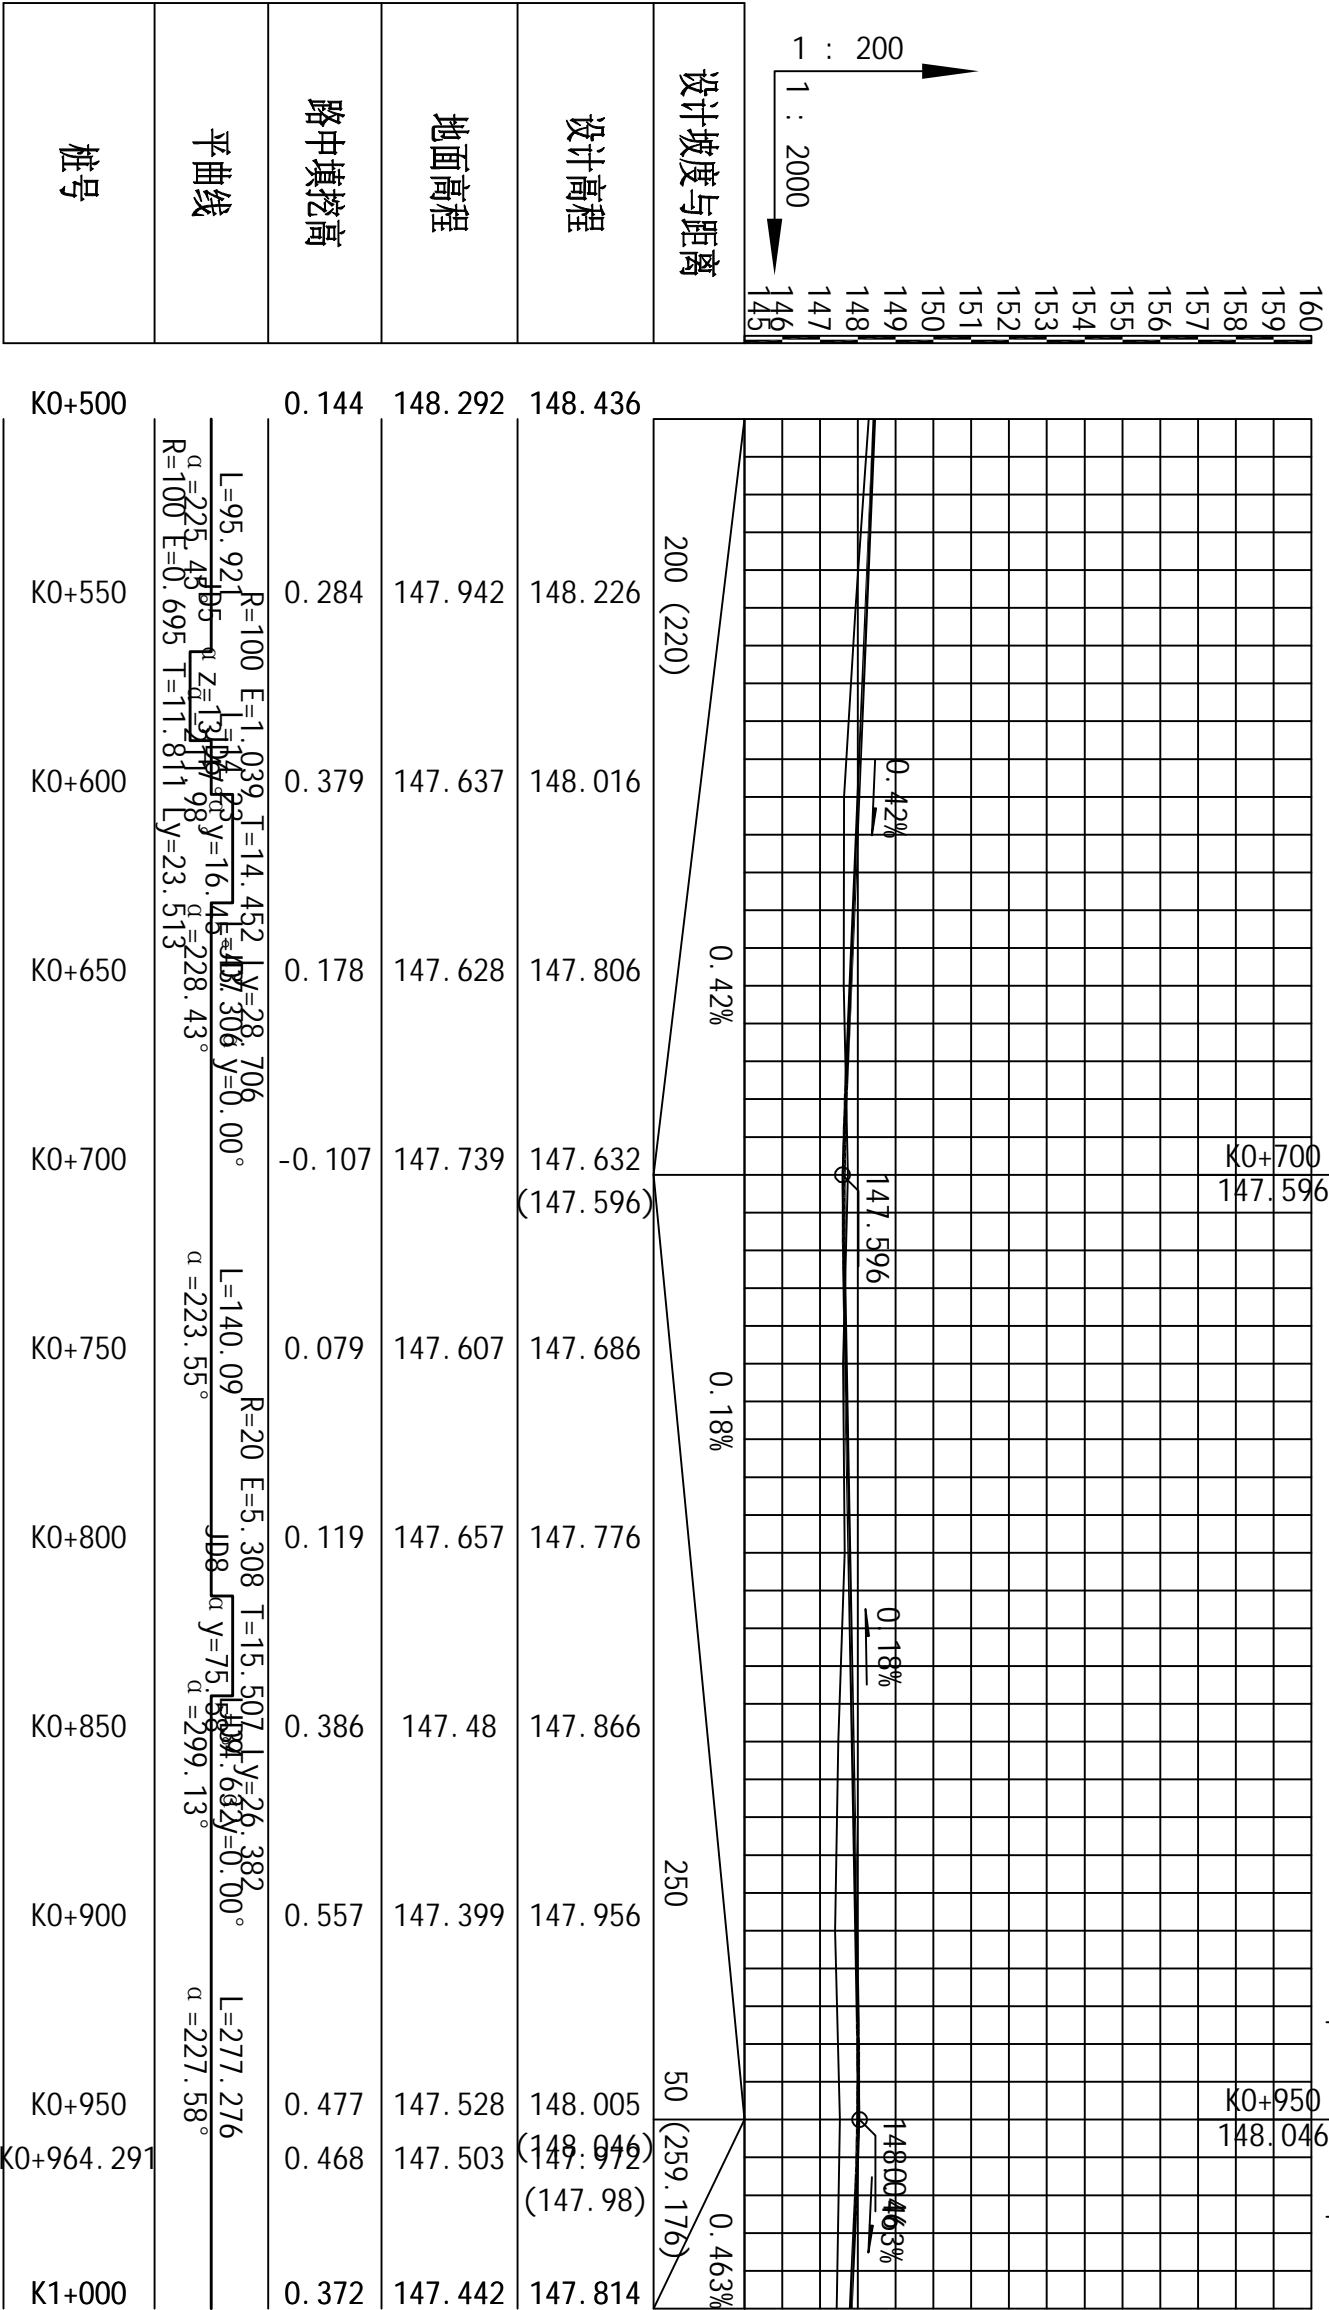

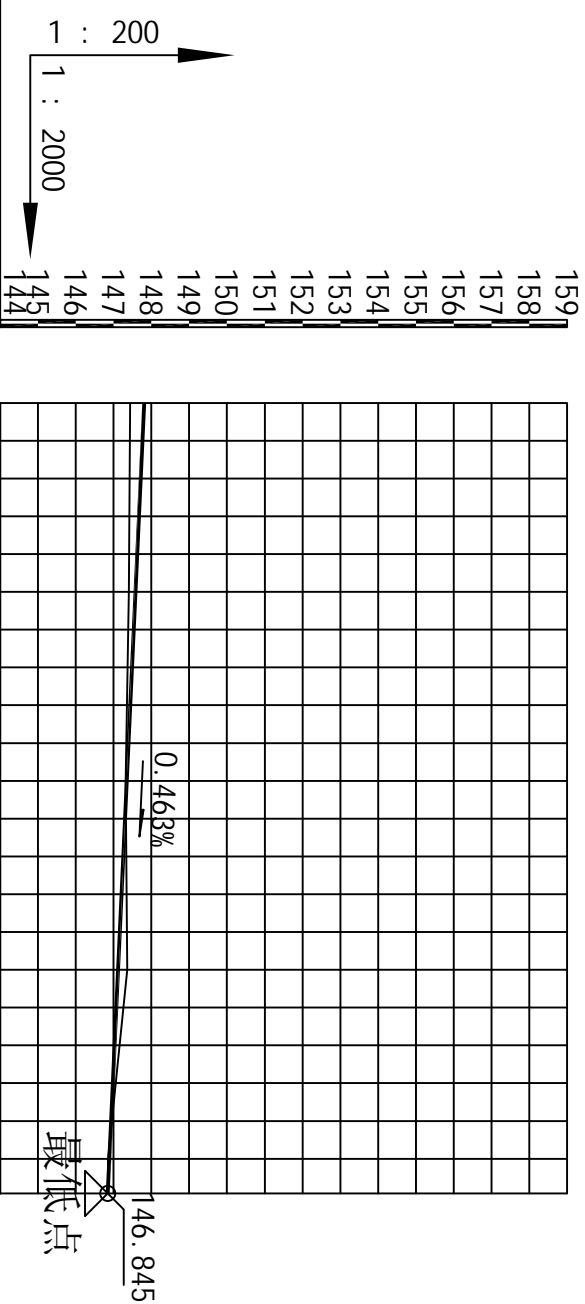

设计坡度与距离	147.814	147.583	147.351	147.119	146.888	146.845
设计高程	147.814	147.583	147.351	147.119	146.888	146.845
地面高程	147.442	147.401	147.321	147.365	146.855	146.845
路中填挖高	0.372	0.182	0.03	-0.246	0.032	0
平曲线	L=277.276 α=227.58°JD10αY=0L009.437 α=317.58°					
桩号	K1+000	K1+050	K1+100	K1+150	K1+200	K1+209.176

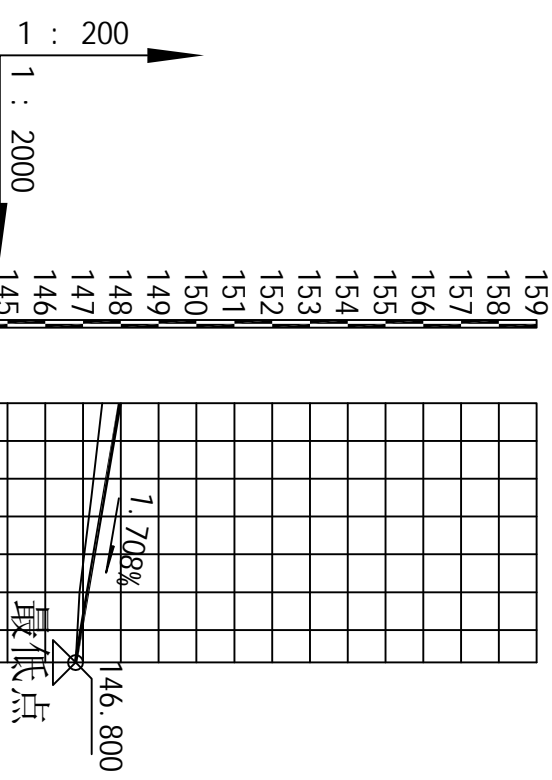

设计坡度与距离	147.972	147.545	147.118	146.8
设计高程	147.972	147.545	147.118	146.8
地面高程	147.503	147.219	146.907	146.8
路中填挖高	0.469	0.326	0.211	0
平曲线	L=68.626 α=314.36°			
桩号	K0+000	K0+025	K0+050	K0+068.626

入口I路