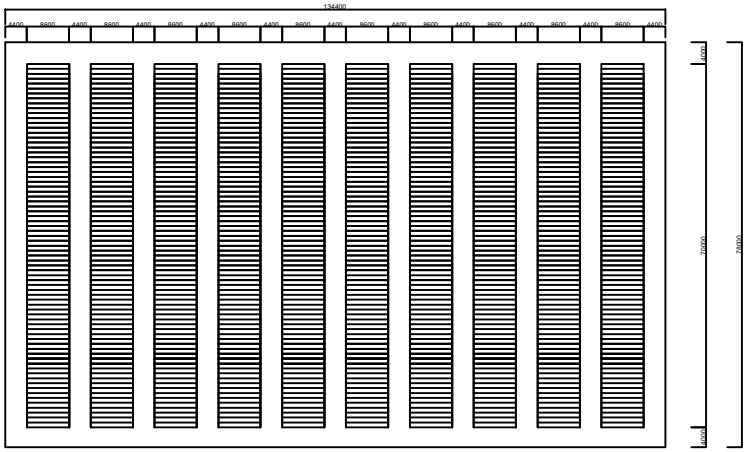

新建棚室总平面图

说明：本图单位以米计算

1、场地需重清理杂草平均50mm机械装车8t自卸车外运3公里，满铺装14丝塑料布、回填铺风砂500mm厚，压路机碾压。

2、围栏长（134.4+78）*2m高1.8m，双边丝护栏网铁丝网围栏，立柱间距3m，围栏基础共计142个、基础600*600*600mm、采用机械挖土、C30砼浇筑，模板采用木模板木支撑、回填采用夯填、余土外运3公里、土归建设单位所有。

3、埋件采用200*200*6mm钢板+4根14螺纹长250mm。

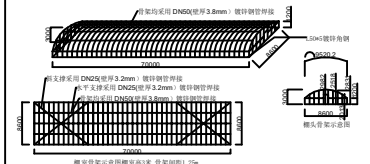

老山头永龙村新建育苗基地项目施工说明

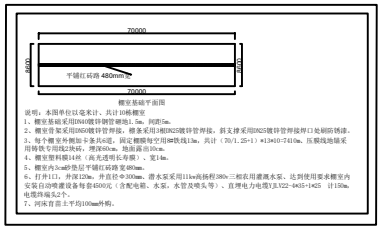

棚室基础平面图

说明：本图单位以毫米计，共计10栋棚室

1、棚室基础采用DN40镀锌钢管钢筋1.5m，间距5m。

2、棚室骨架采用DN50镀锌管焊接，棚条采用3根DN25镀锌管焊接，斜支撑采用DN25镀锌管焊接焊口处刷防锈漆。

3、每个棚室外侧加卡条共6道，固定棚膜每空用8铁线13m，共计（70/1.25+1）*13*10=7410m。压膜线地锚采用预埋空心砖起地桩，埋深600mm，地面露出50cm。

4、棚室塑料膜14丝（高光透明长寿膜）、宽14m。

5、棚室内3cm砂垫层平铺红砖路宽480mm。

6、打井口，井深12m，井直径Φ300mm，潜水泵采用11kw高扬程380v三相农用灌溉水泵、达到使用要求棚室内安装自动喷灌设备每套4500元（含配电箱、水泵，水管及喷头等）、直埋电力电缆YJLV22-0435+1*25 计150m。电缆终端头2个。

7、河床育苗土平均100mm外购。



道路路口

1、人工伐灌木高1.5m，共95株。

2、新建C30砼路面共计87.45m²，平均回填费方1.2m。

3、石灰:粉煤灰:碎(砾)石 (10:20:70) 厚度(cm) 20，集中消解石灰，草袋养生。

4、200mm厚C30砼路面，塑料薄膜养生，锯缝采用锯缝机切缝，6mm宽6mm深。