



雨水井平面图

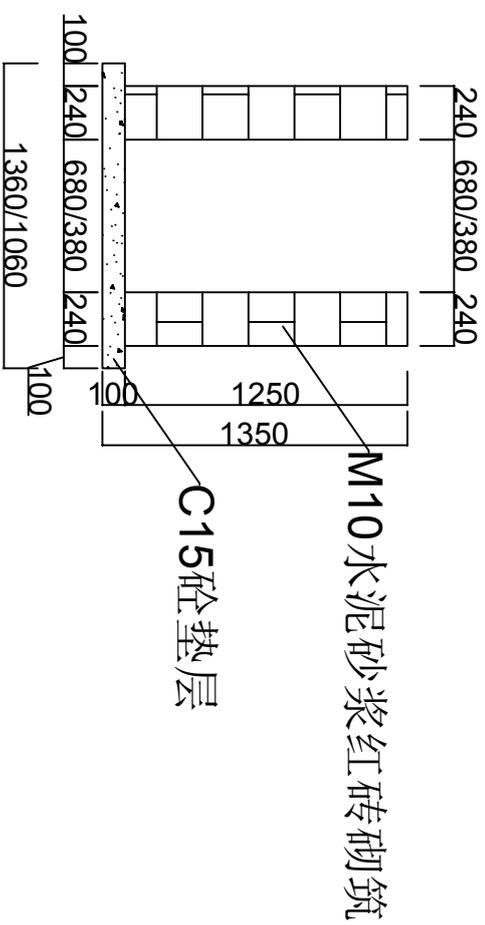

雨水井平面图



过路管涵剖面图

新建雨水井8座

- 1、机械挖土方，回填采用夯填，余土外运3公里。
- 2、垫层采用100mm厚C15砼垫层，M10水泥砂浆红砖砌筑，内壁抹20mm水泥砂浆，雨水井井盖采用铸铁平篦子。
- 3、过路管涵采用100mm厚C15砼垫层，每侧宽出管100mm，安装PE200 壁厚12.5mm 1.25MP，每处6米，共计4处。

黑龙江省大庆市大同区大同镇民生村水泥路建设项目