

乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设  
项目 \_\_\_\_\_ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日


乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项  
目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：号：甲191361002518

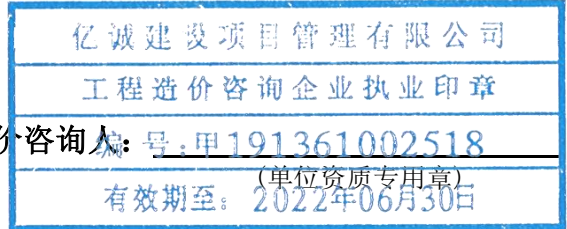

法定代表人

或其授权人：

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

# 总 说 明

工程名称： 乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

第 1 页 共 1 页




表-01

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒  
业配套建设项目-修改(1)（审

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

核)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		蓄水池							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一 二类土	m3	108.16				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种： 一二类土 2. 运距：自行考 虑	m3	112.36				
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品 种：回填砂	m3	5				
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级：C15	m3	0.25				
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类： 直行墙混凝土 2. 混凝土强度等 级：C30	m3	23.04				
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类： 顶板和底板 2. 混凝土强度等 级：C30	m3	10.5				
7	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规 格、厚度：SBS卷 材防水 2. 防水层数：2遍	m2	80				
8	010904001001	楼(地)面卷材防 水	1. 卷材品种、规 格、厚度：地面 防水SBS 2. 防水层数：2遍 3. 反边高 度：300mm	m2	25				
9	010515001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 $\phi$ 6.5	t	0.5				
10	010515001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 $\phi$ 12	t	0.8				
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1:2.5 水泥砂浆 2. 水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	1				
12	01B006	梯子		条	1			500	
13	01B007	保温门	1. 保温材质门	m2	2.8			1820	
本页小计									2320

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒  
业配套建设项目-修改(1)（审

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

核)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部小计						
		1. 酒窖尺寸： 12.5*8*3.6m						
14	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一 二类土	m3	38.24			
15	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种： 一二类土 2. 运距：自行考 虑	m3	38.24			
16	010103001002	回填方	1. 填方材料品 种：回填砂	m3	15			
17	010501001002	垫层	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级：C15	m3	20			
18	010505001002	平板	1. 混凝土种类： 顶板和底板 2. 混凝土强度等 级：C30	m3	12.5			
19	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规 格、厚度：墙面 SBS卷材防水 2. 防水层数：2遍	m2	147.6			
20	010904001002	楼(地)面卷材防 水	1. 卷材品种、规 格、厚度：地面 防水SBS 2. 防水层数：2遍 3. 反边高 度：300mm	m2	20			
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格 、强度等级：采 用MU15蒸压灰砂 砖，M5混合砂浆 2. 墙体类型：外 墙 3. 满足图纸结构 设计说明要求以 及现行设计标准 及规范要求	m3	1			
22	010515001003	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 φ6.5	t	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒  
业配套建设项目-修改(1)（审

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

核)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010515001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 φ12	t	1.3			
24	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：苯板100mm	m2	20			
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙80厚挤塑板(表观密度30kg/m3)	m2	147.6			
26	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位：天棚 2. 80厚B1级EPS保温板 3. 胶粘剂(粘贴面积不得小于保温板面积的40%) 4. 6厚抹面胶浆(中间压一层玻纤网格布,用塑料锚栓双向@500固定)	m2	20			
27	01B008	保温门	1. 保温材质门	m2	2.8			1820
28	01B002	梯子		条	1			500
29	01B009	摆酒架子	1. 铁架	m	45			3600
		分部小计						
		其他工程						
30	01B003	酒器具包装	1. 酒器具包装	套	1000			80000
31	01B004	904农用拖拉机	1. 904农用拖拉机	辆	1			90000
32	01B005	水罐拖车	1. 水罐拖车	辆	1			50000
33	030109001001	水泵	1. 水泵	台	1			3000
34	030113010001	发电机	1. 发电机	台	1			5800
		分部小计						
		措施项目						
35	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
本页小计								234720

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒  
业配套建设项目-修改(1)（审

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

核)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		蓄水池							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一 二类土	m3	108.16				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种： 一二类土 2. 运距：自行考 虑	m3	112.36				
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品 种：回填砂	m3	5				
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级：C15	m3	0.25				
5	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类： 直形墙混凝土 2. 混凝土强度等 级：C30	m3	23.04				
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类： 顶板和底板 2. 混凝土强度等 级：C30	m3	10.5				
7	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规 格、厚度：SBS卷 材防水 2. 防水层数：2遍	m2	80				
8	010904001001	楼(地)面卷材防 水	1. 卷材品种、规 格、厚度：地面 防水SBS 2. 防水层数：2遍 3. 反边高 度：300mm	m2	25				
9	010515001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 φ6.5	t	0.5				
10	010515001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 φ12	t	0.8				
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1:2.5 水泥砂浆 2. 水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	1				
12	01B006	梯子		条	1			500	
13	01B007	保温门	1. 保温材质门	m2	2.8			1820	
本页小计									2320

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒  
业配套建设项目-修改(1)（审

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

核)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部小计						
		1. 酒窖尺寸： 12.5*8*3.6m						
14	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一 二类土	m3	38.24			
15	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种： 一二类土 2. 运距：自行考 虑	m3	38.24			
16	010103001002	回填方	1. 填方材料品 种：回填砂	m3	15			
17	010501001002	垫层	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级：C15	m3	20			
18	010505001002	平板	1. 混凝土种类： 顶板和底板 2. 混凝土强度等 级：C30	m3	12.5			
19	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规 格、厚度：墙面 SBS卷材防水 2. 防水层数：2遍	m2	147.6			
20	010904001002	楼(地)面卷材防 水	1. 卷材品种、规 格、厚度：地面 防水SBS 2. 防水层数：2遍 3. 反边高 度：300mm	m2	20			
21	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格 、强度等级：采 用MU15蒸压灰砂 砖，M5混合砂浆 2. 墙体类型：外 墙 3. 满足图纸结构 设计说明要求以 及现行设计标准 及规范要求	m3	1			
22	010515001003	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 φ6.5	t	0.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒  
业配套建设项目-修改(1)（审

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

核)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	010515001004	现浇构件钢筋	带肋钢筋 钢筋 HRB400 φ12	t	1.3				
24	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：苯板100mm	m2	20				
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙80厚挤塑板(表观密度30kg/m3)	m2	147.6				
26	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位：天棚 2. 80厚B1级EPS保温板 3. 胶粘剂(粘贴面积不得小于保温板面积的40%) 4. 6厚抹面胶浆(中间压一层玻纤网格布,用塑料锚栓双向@500固定)	m2	20				
27	01B008	保温门	1. 保温材质门	m2	2.8			1820	
28	01B002	梯子		条	1			500	
29	01B009	摆酒架子	1. 铁架	m	45			3600	
		分部小计							
		其他工程							
30	01B003	酒器具包装	1. 酒器具包装	套	1000			80000	
31	01B004	904农用拖拉机	1. 904农用拖拉机	辆	1			90000	
32	01B005	水罐拖车	1. 水罐拖车	辆	1			50000	
33	030109001001	水泵	1. 水泵	台	1			3000	
34	030113010001	发电机	1. 发电机	台	1			5800	
		分部小计							
		单价措施项目费							
1		大型机械设备进出场及安拆费		项	1				
本页小计									234720

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒  
业配套建设项目-修改(1)（审  
核）

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
	2	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项	1			
36	011702011001	直形墙	1. 现浇混凝土墙支撑3.6米以内 2. 含墙支撑高度超过3.6m	m2	80			
37	011702001001	基础	1. 现浇混凝土基础垫层	m2	4			
	3	施工排水、降水费		项	1			
	4	水平防护架、垂直防护架、外架封闭		项	1			
	5	专业工程措施项目费		项	1			
38	011703001001	垂直运输		m2	120			
		分部小计						
本页小计								
合 计								237040

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目 配套建设项目-修改(1) (审核)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	1.56				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人 (造价人员)：

复核人 (造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业  
配套建设项目-修改(1) (审核)

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	清单编码	清单名称	清单特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒  
业配套建设项目-修改(1)（审  
核）

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉  
酒业配套建设项目-修改(1)

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

(审核)

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额	备注
1	暂列金额	项	21000	计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维护养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉  
酒业配套建设项目-修改(1)

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	BCCLF1	酒器具包装	套			80						
2	BCCLF11	水罐拖车	辆			50000						
3	BCCLF31	发电机	台			5800						
4	BCCLF32	水泵	台			3000						
5	BCCLF27	保温门	m2			650						
6	BCCLF23	梯子	条			500						
7	BCCLF34	摆酒架子	m			80						
8	BCCLF6	904农用拖拉机	辆			90000						
合计												

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中





# 计日工表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦

泉酒业配套建设项目-修改

(1) (审核)

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉  
酒业配套建设项目-修改(1)

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

(审核)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1	发包人供应材料				2	
2	发包人采购设备				2	
3	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调				1.5	
4	总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务				5	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉  
酒业配套建设项目-修改(1)

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目 (审核)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	$[(A) + (B) + (C) + \text{人工费价差}] \times \text{费率}$			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	$[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) - \text{甲供材料费}] \times \text{税率}$		3	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦  
泉酒业配套建设项目-修改  
(1) (审核)

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配

工程名称：乌拉嘎镇胜利村鄂伦泉酒业配套建设项目

套建设项目-修改(1)（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	材料号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

