



门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	名称	备注
门	BYM1530	1500X3000	1	防盗钢板门	购成品, 带百叶窗
	FM甲1330	1300X3000	3	甲级防火门	购成品
	M1022	1000X2200	18	实木复合门	购成品
	M1322	1300X2200	1	实木复合门	购成品
	M1330	1300X3000	5	防盗保温门	购成品
	M1530	1500X3000	3	防盗保温门	购成品
	M1822	1800X2200	1	不锈钢板门	购成品
	M1830	1800X3000	2	防盗钢板门	购成品
	TLM1222	1200X2200	2	冷库专用平移门	购成品
	TLM1230	1200X2100	1	防盗保温平移门	购成品
窗	C1221	1200X2100	36	单框两玻塑钢窗	购成品
	DK0821	800X2100	2	洞口	传递口, 距地面高度甲方自定
	DK1215	1200X1500	6	洞口	传递口, 距地面高度甲方自定
	XC1221	1200X2100	2	单框两玻塑钢窗(易于破碎)	购成品


- 附注: 1. 门窗须满足JGJ 103—2008《塑料门窗工程技术规程》相关规定。门窗主型材的基材壁厚不得小于: 窗可视面2.5mm, 非可视面2.0mm; 门可视面2.8mm, 非可视面2.5mm。专业厂家复核确认后根据相关行业标准二次深化设计并安装, 对其安全性负责。
2. 门窗开启线表示方法: 实线表示外开, 虚线表示内开, 实线加虚线表示双向开启, 无线表示固定窗。
3. 门窗立面均为洞口尺寸制做加工时应以实际测量尺寸及校对数量为准。
4. 门窗节点及阳台窗由生产厂家负责设计。
5. 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求。
6. 防火门须采用消防审批部门认可的产品。
7. 本工程中如未注明, 下列部位必须使用安全玻璃
- a. 所有玻璃门及易撞击部位的玻璃
- b. 玻璃底边离最终装修面小于500mm的玻璃
- c. 单块面积大于1.5平方米玻璃
- d. 单块面积大于4平方米玻璃须采用8mm厚钢化玻璃
8. 消防救援门应采用易于敲碎安全玻璃, 并且在右上角室内和室外粘贴识别的永久性明显消防救援标志

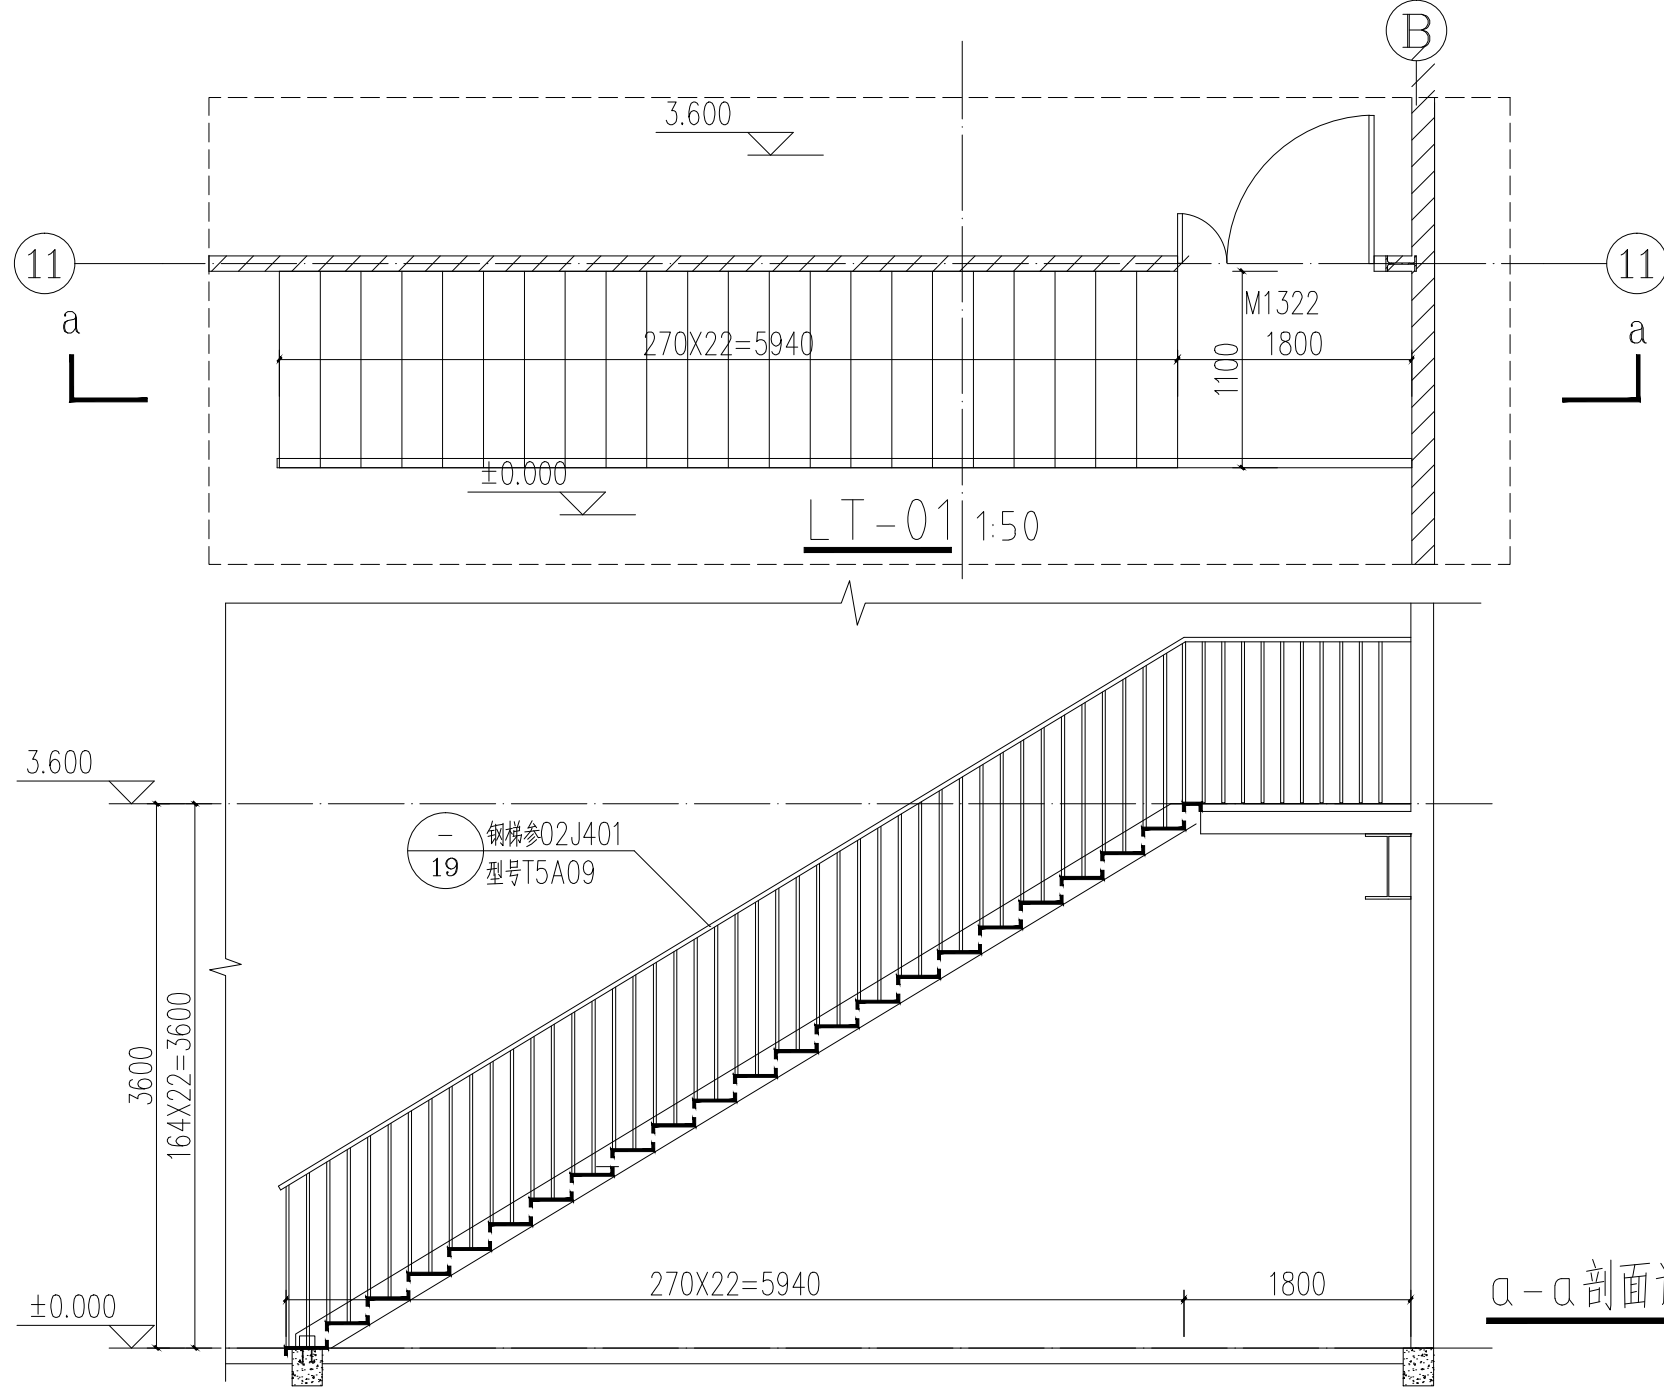


a-a剖面详图 1:50

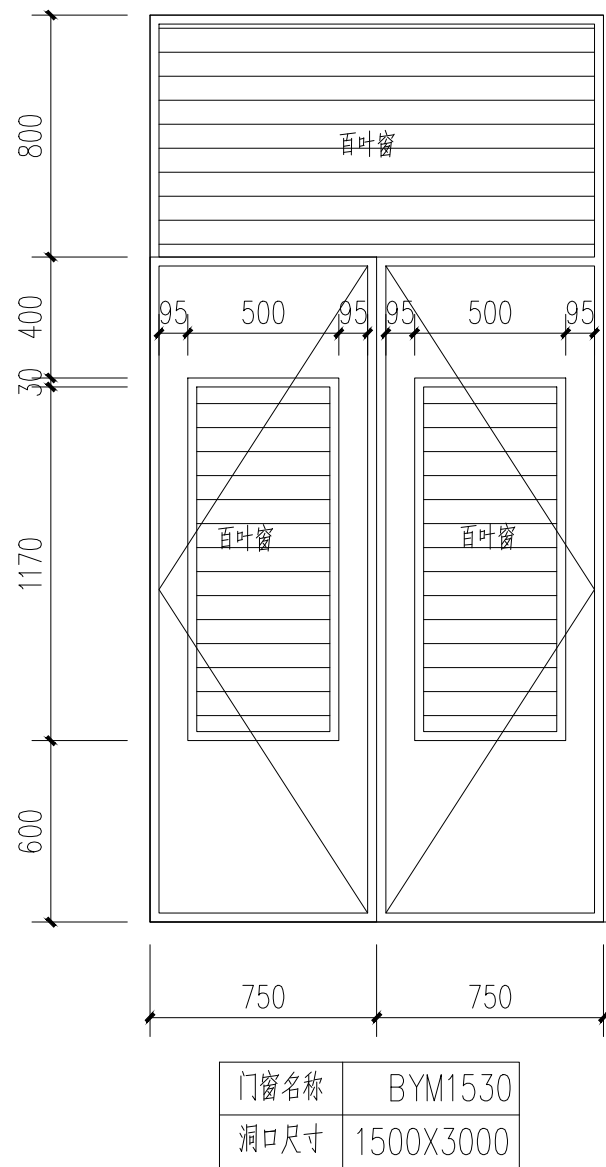


门窗大样图 1:25

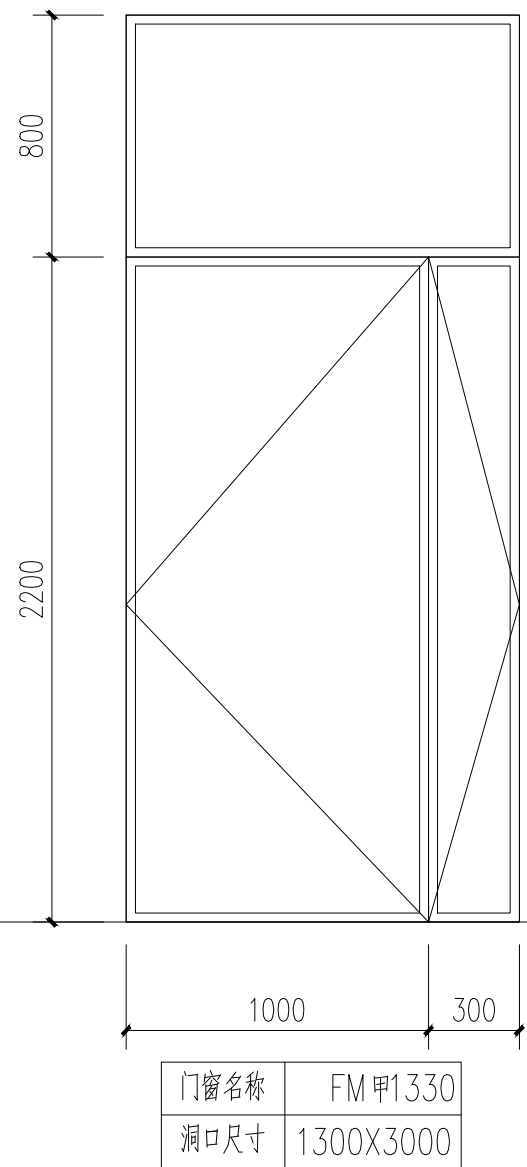


门窗大样图 1:25

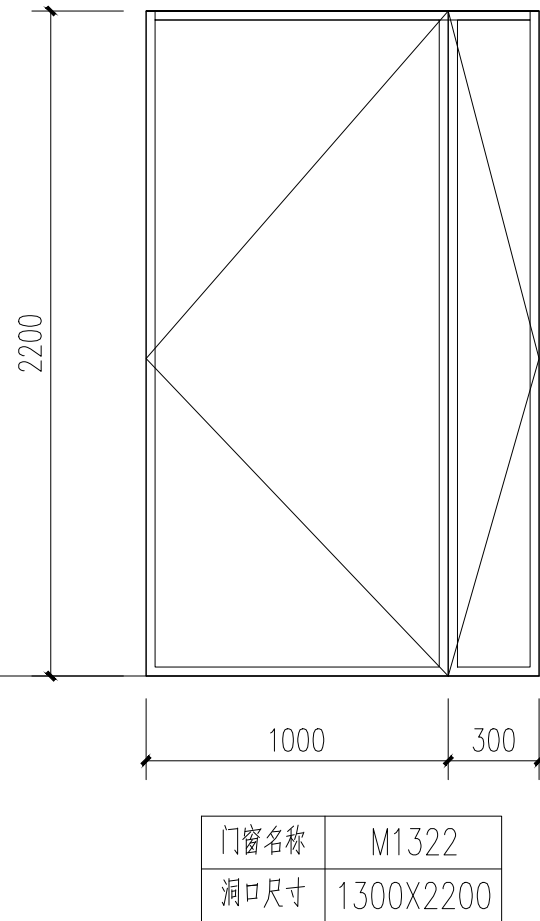


门窗大样图 1:25

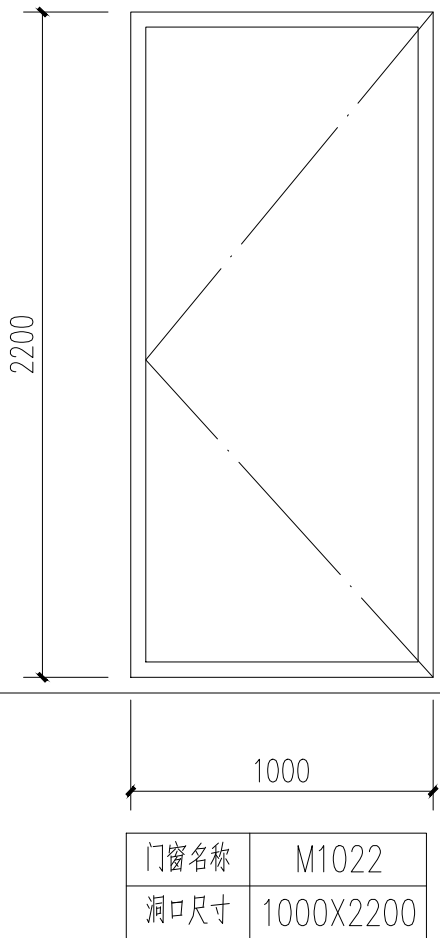


门窗大样图 1:25

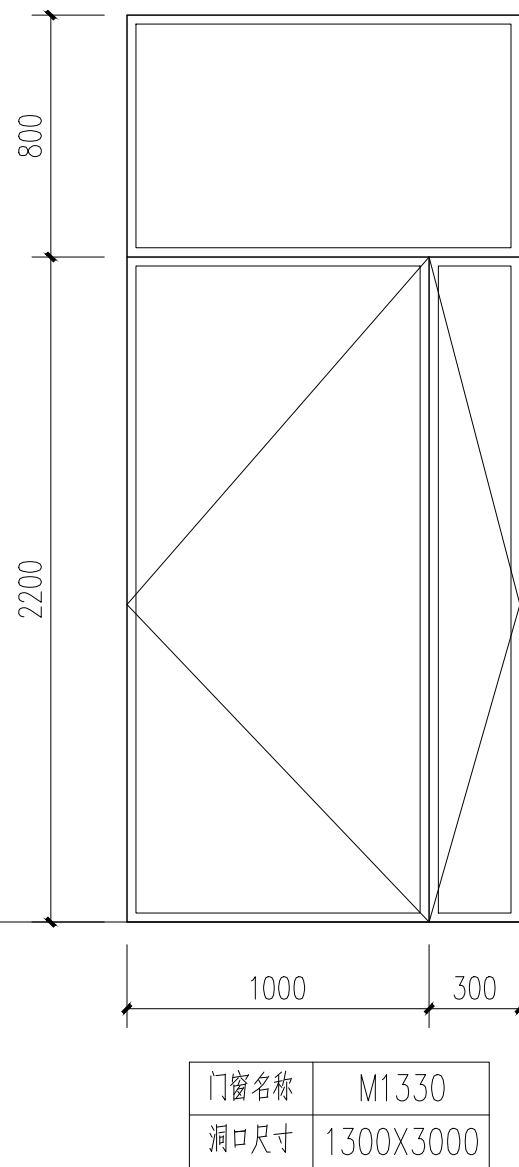

门窗大样图 1:25

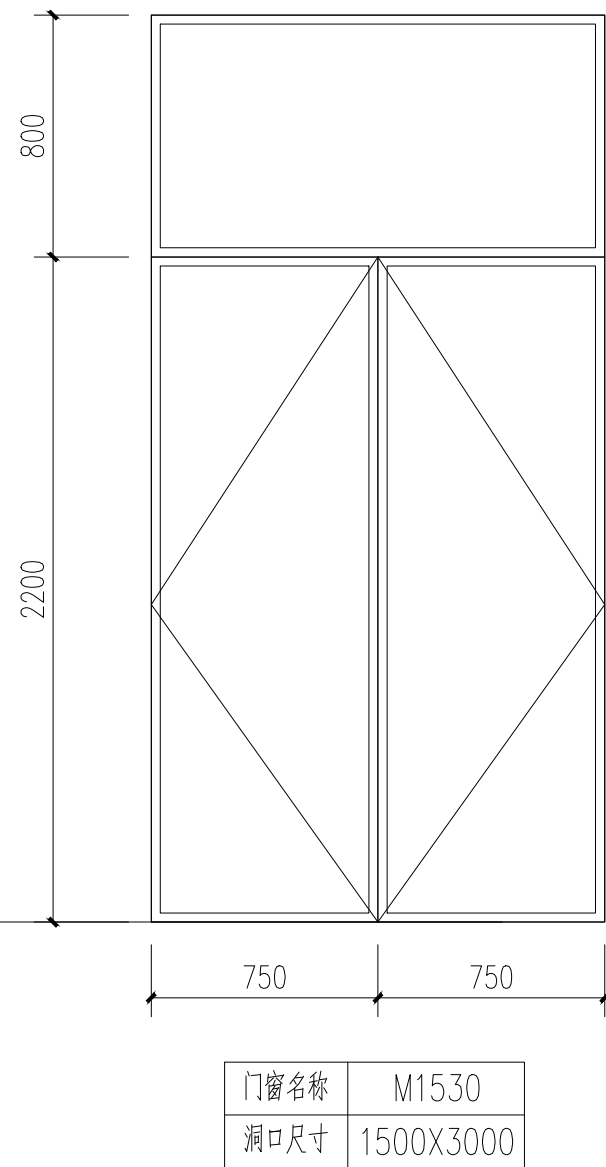


门窗大样图 1:25

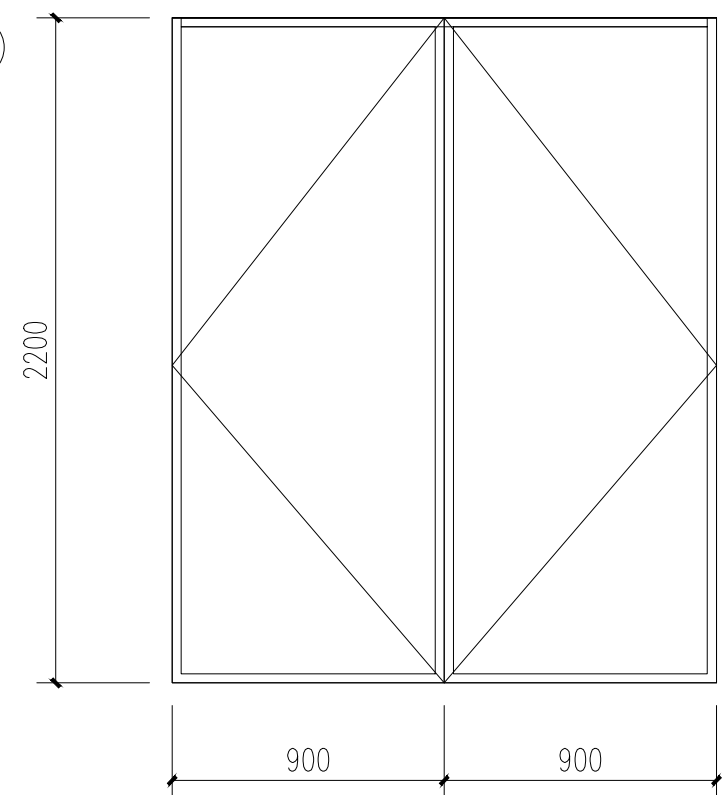


门窗名称 M1822  
洞口尺寸 1800X2200

门窗大样图 1:25

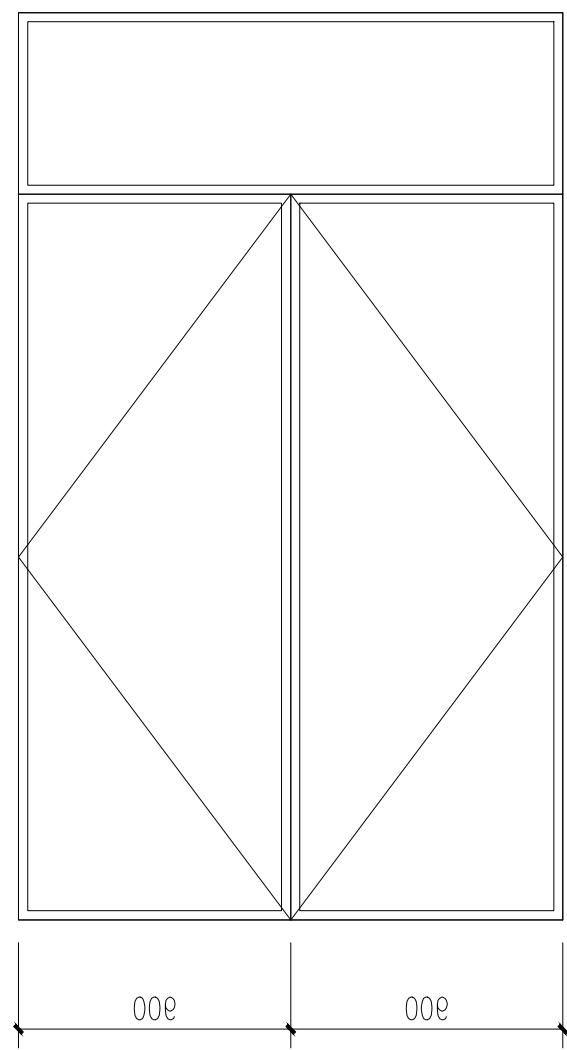


门窗名称 M1830  
洞口尺寸 1800X3000

门窗大样图 1:25

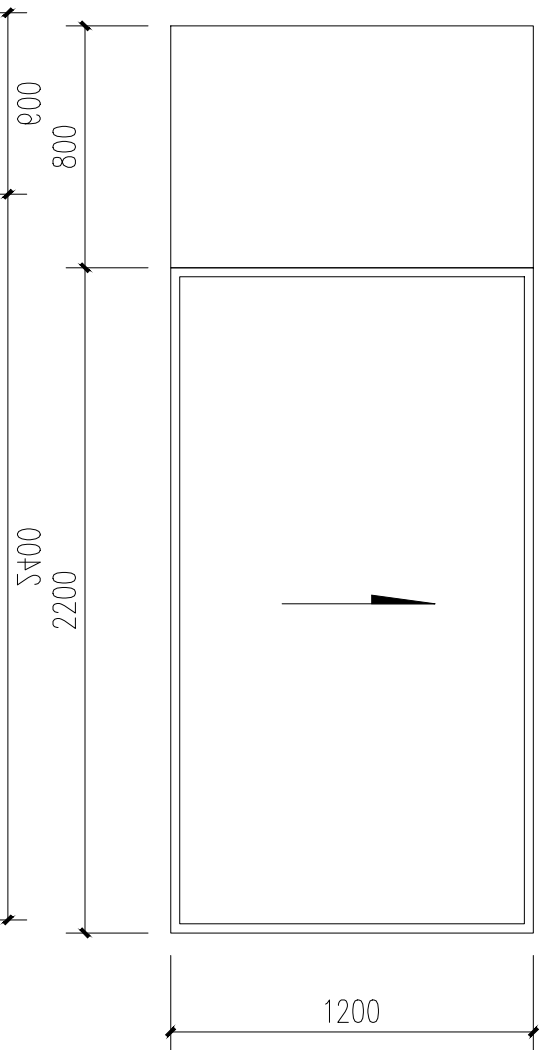


门窗名称 TLM1230  
洞口尺寸 1200X3000

门窗大样图 1:25

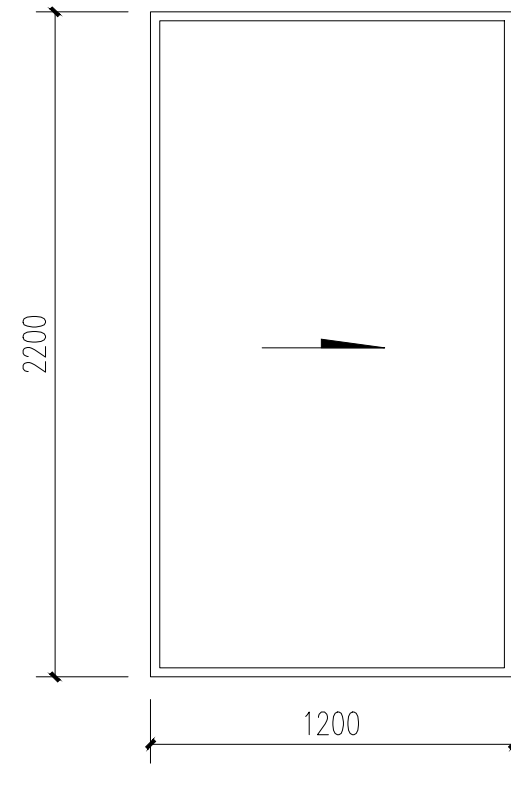


门窗名称 TLM1222  
洞口尺寸 1200X2200

门窗大样图 1:25

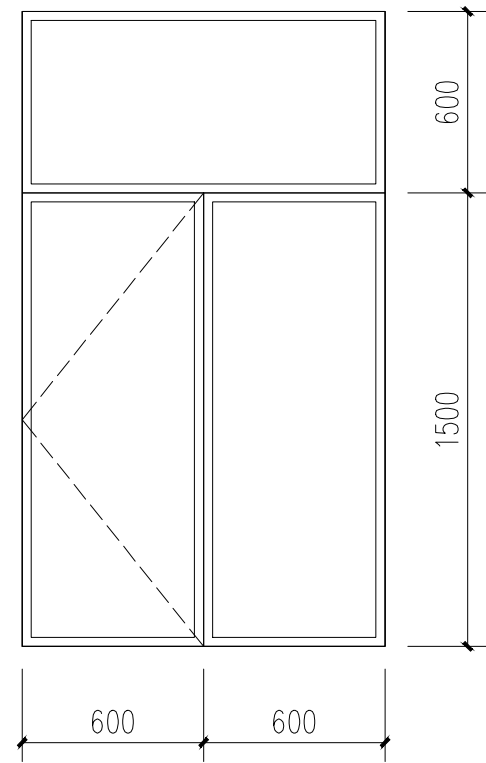


门窗名称 C1221  
洞口尺寸 1200X2100

门窗大样图 1:25

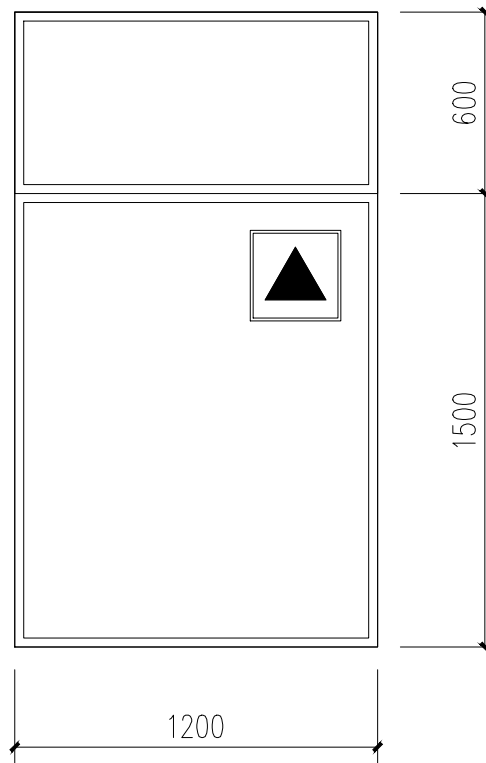

门窗名称 XC1221  
洞口尺寸 1200X2100

门窗大样图 1:25



中庚工程技术有限公司  
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd

说明:

备注:

1. 本图未经我司设计师之批准, 不得随意将任何部分翻印、改动, 违者必究。
2. 勿以比例量度此图, 一切应依图内数字所示为准。
3. 本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。
4. 本图以最后更正之版本作实, 其它版本自动作废。
5. 本图须加盖本院出图签章, 否则一律无效。

审 定	赵 宁	签字
审 核	于 珊	签字
项目负责人	赵 宁	签字
专业负责人	赵 宁	签字
校 对	何 榕	签字
设 计	王秀芬	签字
绘 图	王秀芬	签字

建设单位

抚远市乌苏镇人民政府

工程名称

抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目

图名

门窗表、门窗大样图、LT-1

项目编号	
专 业	建 筑
设计阶段	施工图
比 例	1:100
日 期	2024. 06
版 次	A
图 号	JS-07

(公司出图专用盖章章处)

(审图专用章盖章处)