



沥青砼路面硬化结构图

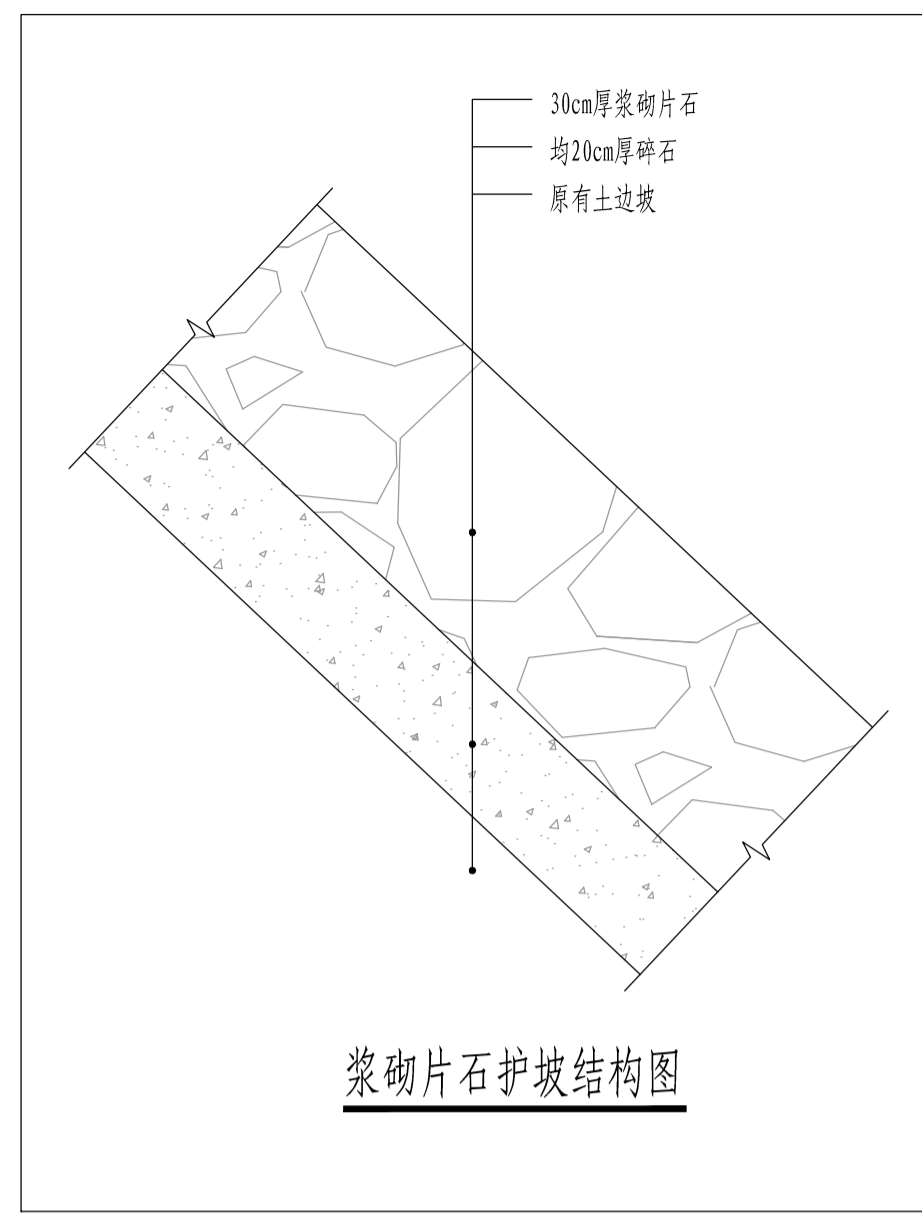

浆砌片石护坡结构图

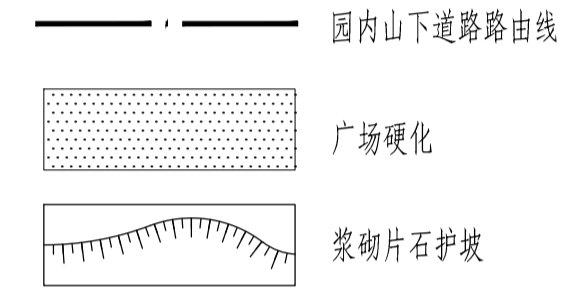

序号	项目	工程内容	工程量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	园内山下道路硬化	3.0m宽沥青砼道路	25854.6	m <sup>2</sup>	170	4395282.00	共计8618.2m。 结构: 5cm厚AC-16C(4%SBS)改性沥青混凝土、18cm厚5%水泥稳定砂砾
2	正门前场地硬化	沥青砼硬化	14552.23	m <sup>2</sup>	170	2473879.10	结构: 5cm厚AC-16C(4%SBS)改性沥青混凝土、18cm厚5%水泥稳定砂砾
3	路基土方回填	750*6*0.6	2700	m <sup>3</sup>	135	364500.00	山皮石回填
		211*6*0.5	633	m <sup>3</sup>	135	85455.00	
4	路基拼宽	正门前硬化回填土方	3274	m <sup>3</sup>	135	441990.00	30cm厚浆砌片石、20cm厚碎石
		95*2*1.5	285	m <sup>3</sup>	135	38475.00	
		204*3.5*1.5	1071	m <sup>3</sup>	135	144585.00	
5	路基护坡	园内局部道路浆砌片石护坡	646.2	m <sup>2</sup>	160	103392.00	30cm厚浆砌片石、20cm厚碎石
		园外广场浆砌片石护坡	594.4	m <sup>2</sup>	160	95104.00	
6	原土清表	750*6*0.3	1350	m <sup>3</sup>	6	8100.00	清表原土0.3m厚
		211*6*0.3	380	m <sup>3</sup>	6	2278.80	
		95*2*0.3	57	m <sup>3</sup>	6	342.00	
		204*3.5*0.3	214	m <sup>3</sup>	6	1285.20	
7	土方外运	14552.23*0.3	4366	m <sup>3</sup>	6	26194.01	
合计:						810862.114	

肇岳山湿地公园八公里巡护道路维修工程